



PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŐ TİC. A.Ő.

Merkez: Mahmut bey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza / Bađcılar/ İSTANBUL
Őube: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0850 811 8000 Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR



Secuda SEC 200 Kapı Tipi Metal Üst Arama Dedektörü Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz Secuda SEC 200 Boy dedektörünün kullanım ve ayarlarının yapılmasını içerir.



Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 PERKOTEK Plaza (Basın ekspres yolu, 212 AVM arkası) Bađcılar / İstanbul / TÜRKİYE (Posta Kodu: 34218)



+ 90 850 811 80 00 (pbx)




+ 90 212 220 69 57



info@perkotek.com

GÜVENLİK DÜZEYLERİNİ AYARLAMA

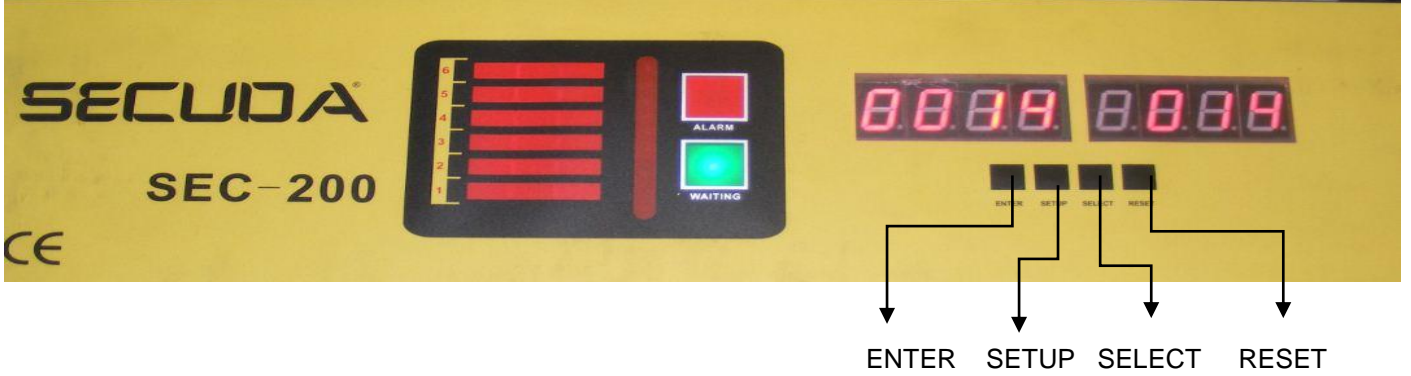

Güvenlik düzeylerine giriş için ilk olarak şifreyi girmek gerekiyor.

SELECT'e bastığımızda ekranda standart şifre **1234** yazısını görüyoruz.
 Şifre **1234** ise direk **ENTER** a basıyoruz.
 Şifre farklıysa **SETUP** ve **SELECT** tuşlarıyla şifremizi giriyoruz.

Şifre değiştirirken;
SETUP haneler arasında gezmeyi
SELECT ise hanelerin değerlerini artırmayı sağlar.
 İstedğimiz şifreyi ekranda elde ettikten sonra; **ENTER** a basarız.

ENTER sonuç >> **0000**

Enter'a tekrar basarız.

ENTER sonuç >> **d001**

d001 i gördükten sonra **SELECT** ile 6 kontrol düzeyi arasında geçiş yaparız.

SELECT sonuç >> **10XX**

SELECT sonuç >> **20XX**

...

SELECT sonuç >> **60XX**

Burada XX yerine o kontrol düzeyinin hassasiyet değerini görürüz.

00 en düşük 99 en yüksek hassasiyet anlamındadır.

Hassasiyeti artırmak için

SETUP 10 artırır

ENTER 1 artırır.

SELECT ise diğer kontrol düzeyine geçişi sağlar

SELECT e her bastığımızda 10XX 20XX 30XX şeklinde kontrol düzeyleri değişecektir.

1 den 6 ya kontrol düzeylerini değiştirerek, dedektörün ayak hizasından baş hizasına kadar olan bölümlerini ayrı ayrı ayarlayabiliriz.

7. kontrol düzeyi ise tüm bu düzeyleri hassasiyet oranını topluca değiştirmek içindir.

Kontrol düzeylerini 70XX den sonra d001 e getirdiğimizde **ENTER** a daha sonra da **RESET** e basarak ayarları kaydederiz.

1- ŞİFRE DEĞİŐTİRME

Şifre değiőtirmek için ilk olarak aŐağıdaki tuşlara sırayla basıyoruz.

RESET - SETUP - SELECT

SELECT'e bastığımızda ekranda standart şifre **1234** yazısını görüyoruz.

Şifreyi değiőtirebilmek için ilk olarak YANLIŐ bir şifre girmemiz gerekiyor.

SETUP ve **SELECT** tuşlarına basarak yanlış bir şifre yazıp **ENTER** tuşuna basarız.

ENTER sonuç >> **E000**

Enter a bastığımızda **E000** hatasını görürüz.

Bu hatayı gördükten sonra **SELECT** ve **SETUP** tuşlarıyla **8888** değerini gireriz.

ENTER a bastıktan sonra yeni şifreyi yine **SELECT** ve **SETUP** tuşlarıyla gireriz. Son olarak **ENTER** a basıp. Şifre değiőtirme işlemini tamamlarız.

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.”