


## AVAX VIP Turnike ve Özürlü Geçiş Turnikesi

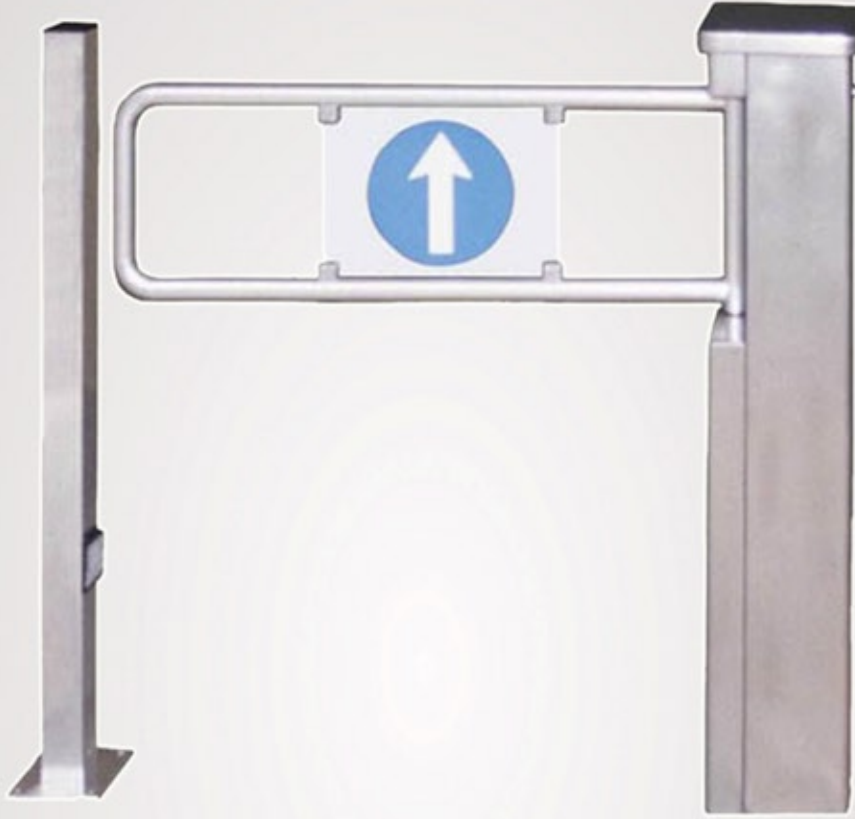

### Genel Özellikler

- » Enerji; 100 - 240 V AC
- » 1,5 mm 304 kalite paslanmaz çelik veya saç üzeri elektrostatik boya
- » Ebatlar; 94cm x 20cm x 26cm (enxboyxyükseklik/mm)
- » Çalışma ısısı (-20), (+50) C
- » Kol uzunluğu 90 cm
- » Geçiş tetikleme için kuru kontak, ya da 3-50 V DC darbe, TTL, CMOS ya da RS232-RS422-485 ile direkt PC kontrolü kullanılabilir.
- » Tek PC ile 32 adet turnike kontrol edilebilir. Her türlü access kontrol ünitesi ve diğer çevre birimlerine kolaylıkla bağlanabilir.
- » Mikroprosesör kontrollü olarak tasarlanmıştır. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktısı vardır. Bu çıkış dijital bir çıkış olabileceği gibi PC ile kontrolde direkt PC ye de gönderilebilir.
- » Sistem, mekanik hareket sönümlemeyi mini absorber ile pnömomatik olarak yapmaktadır. Elektrik kesilmesi durumunda sistem otomatik serbest geçiş moda döner.
- » Müşteri isteklerine bağlı olarak istenen besleme gerilimi şartları sağlanabilir. İhtiyaca göre uygun çözümler üretilebilir.
- » Üç konumlu ışıklı gösterge, sistemin geçiş kontrolünü sağlar. Turnike geçişe hazır ise yeşil ok yanıp söner. Geçiş izni alındığında yeşil ok sürekli olarak yanar. Turnikeden geçiş yapıldığı anda karşı yön için geçişin o anda yasak olduğunu belirten kırmızı " X " işareti yanar.
- » Sistem iki yıl süre ile garantilidir.
- » ISO 9001-2000, CE Kalite belgelerine sahiptir.