

# MAGIC PASS 12380 ID Parmak izli / Kartlı / Őifreli Kapı Kilidi Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz MAGIC PASS 12380 ID Parmak izli / Kartlı / Őifreli Kapı Kilidi kullanımı ve arıza tespit ve onarımına yönelik dođru alıŐma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.



## PERKOTEK TEKNOLOJİ DIŐ TİC. A.Ő.



Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No: 29 PERKOTEK Plaza  
(Basın ekspres yolu 212 AVM arkası) / Bađcılar / İstanbul / TÜRKİYE  
(Posta kodu:34218)



+90 850 811 80 00 (Pbx)  
+ 90 212 320 74 80 (Pbx)



+ 90 212 220 69 57



[info@perkotec.com](mailto:info@perkotec.com)

[bayi@perkotec.com](mailto:bayi@perkotec.com)

[destek@perkotec.com](mailto:destek@perkotec.com)



## PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŐ TİC. A.Ő.

Merkez: Mahmut bey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza / Bađcılar/ İSTANBUL  
Őube: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL  
Tel : 0850 811 8000 Fax : 0 ( 212 ) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

MIMO

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

### İÇİNDEKİLER

1. Kilit açma işlemi
  2. Sıfırlama
  3. Yönetici Ekleme
  4. Kapı Kilidi Fonksiyonları
  5. Kullanıcı Ekleme
    - a. Hızlı ekleme
    - b. Menüden ekleme
  6. Kullanıcı Silme
    - a. Sıra No'ya göre silme
    - b. Tıpe göre silme
    - c. Tümünü silme
  7. Sistem Ayarları
    - a. Kilitleme Tipi
    - b. Normal açma ayarları
    - c. Zaman Ayarları
  8. Kilit Kayıt Sorgusu
  9. Diđer Fonksiyonlar
- Kilit Bakımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

### 1. Kilit açma işlemleri

- Parmak izi ile açma : Sadece kayıtlı parmak izlerine kapı açar. Onay sonrasında kola basıp açılır.
- Parola ile açma : Parola girildikten sonra # tuşuna basılır. Onay sonrasında kola basıp açılır.
- Kart ile açma : Kartı cihaz üzerinde belirtilen yere okuttuktan sonra onaya müteakip kola basıp açılır.
- Kumanda ile açma : Kumandanın herhangi bir butona basıp onaya sonrasında kola basıp açılır.

### 2. Sıfırlama


Kapı kilidinin arka tarafındaki ayar butonuna 6 saniye boyunca basılı tutun. (Pil kapađını açtıđınızda görünür)

Sıfırlama sonrasında tüm parmakizlerine ve 6-10 karakter arasındaki tüm şifrelere kapıyı ve M1 etiketli kartla kapı açılır.

**UYARI!**  
Orijinal ayarlara geldiđinde yönetici kaydı eklemeyi unutmayın!


### 3. Yönetici Ekleme

3 adet yönetici kaydı eklenmelidir. Bir adet yönetici eklediđinizde dođrulama için tekrar eklemek gerekebilir.

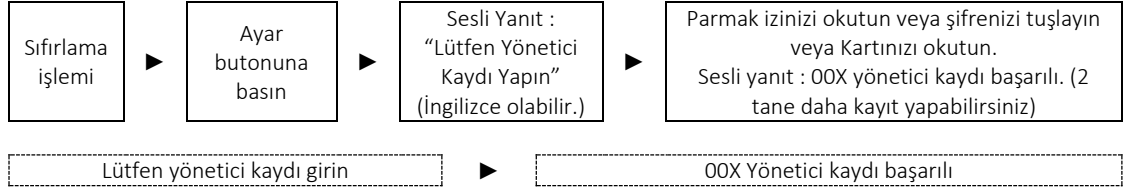


**Bilgilendirme:** Yönetici Parmak izi, Kartlar, veya parola olabilir. 001,002,003 numaraları yönetici kayıtlardır.

### 4. Kapı Kilidi Fonksiyonları

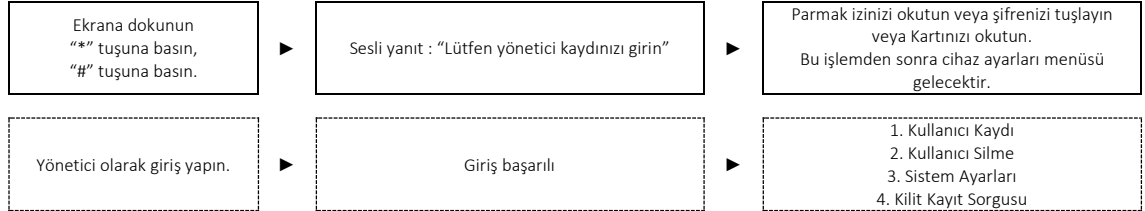


### 5. Kullanıcı Ekleme


#### a. Hızlı ekleme

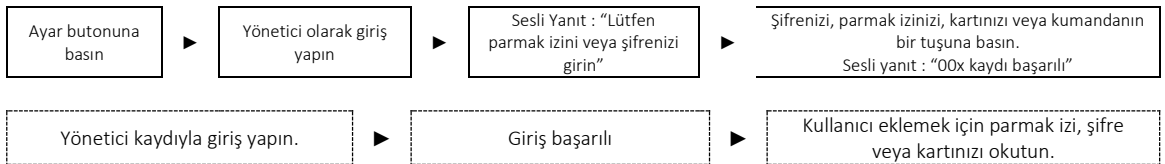


#### b. Menüden ekleme

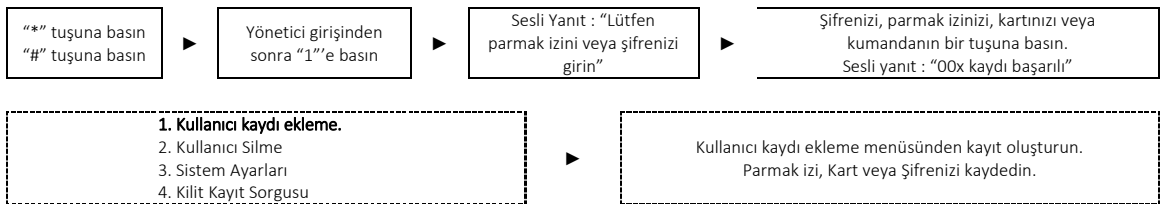



### 6. Kullanıcı Silme




**a. Sıra No'ya göre silme**

**b. Tıpe göre silme**

**c. Tümünü silme**


**Bilgilendirme:** Tümünü sil iŐlemi sadece normal kullanıcıları siler. Yönetici kaydını silmek istiyorsanız **Sıfırlama** iŐlemi yapılmalıdır.


**7. Sistem Ayarları**
**a. Kilitleme Tıpi**

**b. Normal açma ayarları**


**Bilgilendirme:** Normalde açık ayarı yaptıktan sonra, dokunmatik ekranda herhangi bir kilit açma bilgisi veya ışık yanması durumunda "#" tuŐuna basıldıđında normalde açık ayarı sonlandırılabilir.

**c. Zaman Ayarları**

**8. Kilit Kayıt Sorgusu**

Kayıtları incelemek için tarih ve saat ayarının yapılması gerekmektedir.

**Bilgilendirme:** Toplamda 255 kayıt tutulur. Kaydedildikten sonra otomatik olarak saklanır.


**9. Diđer Fonksiyonlar**

- 6 defa hatalı giriŐten sonra klavye 1 dakika boyunca kitletir ve herhangi bir tepki vermez. Sonrasında tekrar kullanılabilir.
- Őifreyi Gözetleme Önleme özelliđi vardır. Őifreyi XXX+Őifre+XXX Őeklinde girip "#" tuŐuna basılır ve kapı açılabilir. Sahte Őifrelerin arasına gerçek Őifrenizi girip çalınmasını engelleyebilirsiniz.
- Sistem 10 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır.
- ÇalıŐma voltajı 4.8 Voltun altına indiđinde her kullanımda alarm verir. Bu Őekildeyken de 200 kullanıma yakın çalıŐabilir. En kısa zamanda pilleri deđiŐtirmelisiniz.

**Kilit Bakımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar****Günlük bakım ve Koruma**

1. Cihazın dış ünitesini aşındırıcı maddelerden uzakta tutmalısınız. Aşındırıcı maddeler kasaya zarar vermese de parlaklığını kaybetmesine sebep olabilir.
2. Tutamak kilidin ana parçasıdır ve esnekliği doğrudan kilidin kullanımını etkiler, lütfen tutamađın üzerine herhangi bir nesne asmayın.
3. Eđer kapı deforme olursa zaman içinde kapı köşebent plakalarının ayarlanması gereklidir.
4. Parmak izi prizması kuru ve yumuŐak bir bezle silinmelidir. Çok nemli veya çok kirli ortam cihazın kullanım süresini kısaltacaktır.
5. Kilidin pillerini düşük voltaj alarmı verdiđinde deđiŐtirmelisiniz. Alkalin pil kullanılması tavsiye edilir.
6. Mekanik anahtarları güvenli ve odanın dışında saklamalısınız.
7. Sert ve keskin cisimlerle parmak izi prizmasına müdahale edilmemelidir.
8. Parmak izini okuturken sabit ve düzgün tutmalısınız.
9. Kilit mekanizması rahat hareket etmiyorsa veya düzgün bir pozisyonda durmuyorsa satıcınızla görüşmeli ve gerekirse servis almalısınız. Kendiniz müdahale etmeyin.
10. Kilit mekanizmasının uzun ömürlü olması için ince mekanik yağla yağlanmalıdır. 6 ayda veya yılda bir bakım yapılmalıdır.

**Genel sorunlar ve çözümler**

**Soru 1 :** Parmak izi, kart, şifre giriŐi başarılı fakat kapı açılmıyor.

**Cevap 1 :** 1. Montaj Hatası

2. Kilit mekanizması hatası. Kilit mekanizması arızalı, kilit merkezi kırık veya kilit merkezi düzgün takılmamıŐ.

**Soru 2 :** Mekanik anahtarla kilit açılmıyor.

**Cevap 1 :** 1. Mekanik kilit arızalı

2. Mekanik anahtarı düzgün taktıđınıza emin olun veya satıcınızla görüşüp teknik destek alın ve arızalı parçaların deđişimini sađlayın.

**PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŐ TİC. A.Ő.**

Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No: 29 PERKOTEK Plaza

(Basın ekspres yolu 212 AVM arkası) / Bađcılar / İstanbul / TÜRKİYE

(Posta kodu:34218)

+90 850 811 80 00 (Pbx)

+ 90 212 320 74 80 (Pbx)

+ 90 212 220 69 57

[info@perkotek.com](mailto:info@perkotek.com)

[bayi@perkotek.com](mailto:bayi@perkotek.com)

[destek@perkotek.com](mailto:destek@perkotek.com)