


Secuda Sec S850 Kapı Tipi Metal Üst Arama Dedektörü

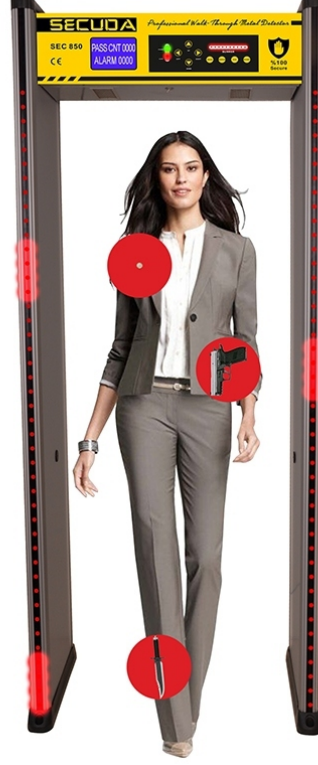

SECUDA SEC S850 kapı tipi metal üst arama dedektörü ile kişilerin üzerinde yer alan metal eşyaları kolay ve hızlı şekilde tespit edebilirsiniz. Kullanımı çok basit olup her alanda tercih edilebilmektedir.

SECUDA SEC S850 Teknik Özellikleri

Ekranı: 6 inçlik ekran

Algılama Bölge Sayısı: 33 bölge

Gücü: ≤ 35 Watt

Sinyal Frekansı: 6-9 KHz (ayarlanabilir)

Çalışma Sıcaklığı: -10°C ile +50°C arası

Depolama Sıcaklığı: -25°C ile +75°C arası

Brüt Ağırlığı: 70 kg. (karton paket)

Boyutu: 2225 mm x 860 mm x 560 mm

Tünel Boyutu: 2000 mm x 700 mm x 530 mm

Ekran ve Alarm Paneli



Uzaktan Kumanda

Dedektör aynı zamanda uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Kumandanın üzerinde de kontrol panelinin üzerindeki tuşların aynısından mevcuttur. Kumandanın tuşlarını kullanarak uzaktan gerekli tüm ayarları gerçekleştirebilirsiniz.

PROG : Menüye giriş ve Geri,
RESET : Ana Menüye Çıkış
UP : Yukarı
DOWN : Aşağı
ENTER : Menüye Giriş
LEFT : Sol
RIGHT : Sağ
ESC : Alt Menüye Geçiş



Menüye Giriş

Menüye giriş için program tuşuna basınız. Program şifresini (1234) yön tuşları yardımı ile girdikten sonra Enter tuşuna basınız. Menüye giriş yapmış olacaksınız.

Cihaz Menüsü

SENSITIVITY LEVEL

Hassasiyet Ayarı

33 Bölgeyi ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. 0-255 arası hassasiyet ayarlanabilir. Sayı arttıkça hassasiyet artacaktır.

ALARM DELAY

Alarm Süresi

Alarm süresini saniye cinsinden ayarlayabilirsiniz

FREQUENCY LEVEL

Frekans Ayarı

Dedektör, kullanıcı tarafından seçilebilen sekiz çalışma frekansı sağlar. Birbirlerine kablolarla bağlı olmadan çok sayıda ünitenin aynı anda çalışmasına izin verir. Birden fazla dedektör varsa her dedektörün frekansı farklı olmalıdır.

QUICK SETTINGS

Hızlı Ayarlama

Cihazın üzerinde yüklü olarak gelen bölge çeşitleridir

Night Club (Gece Klübü)

Court (Kamu Binası)

Hardware Factory (Fabrika)

Airport Station (Havalimanı)

Precious Metal (Değerli Metal)

SELECT LANGUAGE

Dil Seçimi

Dil seçimini yapabilirsiniz

DETECTOR ID

Dedektör ID

Dedektör id'sini değiştirebilirsiniz

CHANGE PASSWORD

Şifreyi Değiştirme

Standart olan "1234" şifresini değiştirebilirsiniz

RESTORE DEFAULT

Fabrika Ayarlarına Yükle

Dedektörü fabrika ayarlarına alır

VOLUME

Ses

Cihazın ses seviyesini yükseltip alçaltabilirsiniz

PASS MODE

Geçiş Modu

Giriş çıkış modunu değiştirebilirsiniz