



Yüksek Güvenlik



18 Algılama Bölgesi



Kolay Kurulum



Sesli ve Görsel İkaz

Yüksek Hassasiyetli Güvenlik Çözümü

PERKOTEK SEC 725, 18 farklı algılama bölgesine sahip, gelişmiş metal tespit teknolojisiyle donatılmış bir güvenlik kapısıdır. Bu sayede, metal nesnelerin vücut üzerindeki konumunu net bir şekilde belirler. Havalimanı, okul, kamu binası veya etkinlik alanı fark etmeksizin, SEC 725 yüksek yoğunluklu alanlarda dahi güvenli geçiş sağlar. Ayarlanabilir hassasiyet ve alarm seçenekleriyle her tür güvenlik senaryosuna uygun yapıdadır.



Havalimanları ve Ulaşım Merkezleri

Yolcu ve personel taramasında maksimum güvenlik sağlar.



Eğitim Kurumları

Öğrencilerin güvenliği için potansiyel tehditlerin önüne geçer.



Alışveriş Merkezleri:

Yoğun insan akışına rağmen hızlı ve etkili tarama imkânı sunar.



Etkinlik ve Konser Salonları

Kalabalık alanlarda güvenli geçiş kontrolü sağlar.

"1234" Fabrika Şifresi	Varsayılan şifredir. Yetkisiz Kişilerin Ayarlara Erişimini Önlemek İçin Bu Şifre Değiştirilir.
Şifre Girişi Sonrası Ekran	Ekranı "0000" Görünüyorsa Girilen Şifre Doğru, Ekranı "E000" Görünüyorsa Girilen Şifre Yanlış.
"0000" Arayüzü	Bu Ekrandayken: [Enter] Tuşuna Basılırsa Alarm Süresi Ayarı Ekranına Geçilir. [Setup] Tuşuna Basılırsa Şifre Değiştirme Arayüzüne Gidilir. Yeni Şifre Girildikten Sonra [Enter] Tuşu ile Kayıt Edilir.
"0000" Arayüzünde	Herhangi Bir Tuşa Basarak Şifreyi Yeniden Belirleyebilirsiniz.
Şifre Sıfırlama	"8888" (Genel Şifre) Girilerek Tüm Ayarlara Erişilir.
"D-01" Gösterimi	Alarm Süresinin 1 Saniye Olduğunu Belirtir.
Ses Ayarları	Y-00 = Ses Yok Y-01 = Düşük Ses Y-02 = Yüksek Ses
"1-xx" Zone Hassasiyeti	"1-85" → 1. Bölgenin Hassasiyetinin "85" Olarak Ayarlandığını Gösterir.

Frekans Ayarı

"Enter" tuşuna basılı tutarak frekans ayarına girin. Toplam 100 Frekans vardır. "Select" tuşu ile frekans değeri azalır. "Setup" tuşuna basıldığında frekans değeri artar.



Alarm Süresi Ayarı

D-01 bir saniyeyi temsil eder, D-02 İki saniyeyi temsil eder. Değeri ayarlamak için "Setup" düğmesine basın, alarm ses seviyesi ayarına girmek için "Enter" düğmesine Basın.



Alarm Ses Seviyesi Ayarı

Y-00 Sesi Kapalı

Y-01 Bas Sesi

Y-02 Tiz Sesi

Değeri ayarlamak için "Setup" butonuna basın, hassasiyet ayarına girmek için "Enter" butonuna basın.



Bölgelerin Hassaiyet Ayarı

Örneğin birinci bölgenin hassasiyetini 85'ten 90'a değiştirmek için "Setup" butonuna basılır, Bir sonraki bölgenin hassasiyetini değiştirmek için "Select" butonuna basın gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra ayarları kaydetmek için "Enter" butonuna basınız.



Fabrika Ayarları

Fabrika Şifresi	1234
Alarm Süresi	1 Saniye
Alarm Sesi	01 (Bas Sesi)
1-6 Bölge Hassasiyeti	Tüm Bölgeler 185 Olarak Ayarlıdır.
Güç Kaynağı	220V, 50~60 Hz
Net Ağırlık	55 Kg
Güç Tüketimi	<20W
Paket Ölçüleri	(Ana Gövde): 760mm (Uzunluk) x 385mm (Genişlik) x 255mm (Yükseklik)

Kullanım Alanları

PERKOTEK SEC 725 Metal Kapı Dedektörü, güvenliğin kritik olduğu her noktada etkin bir şekilde kullanılabilir:

Havalimanları ve Ulaşım Merkezleri: Yolcu ve personel taramasında maksimum güvenlik sağlar.



Alışveriş Merkezleri: Yoğun insan akışına rağmen hızlı ve etkili tarama imkânı sunar.

Kamu Binaları ve Mahkemeler: Yetkisiz metal girişini önleyerek güvenliği artırır.

Eğitim Kurumları: Öğrencilerin güvenliği için potansiyel tehditlerin önüne geçer.

Etkinlik ve Konser Salonları: Kalabalık alanlarda güvenli geçiş kontrolü sağlar.



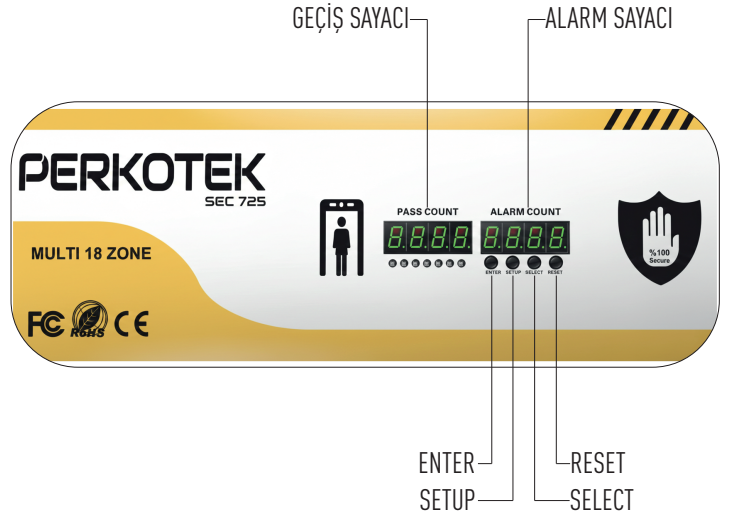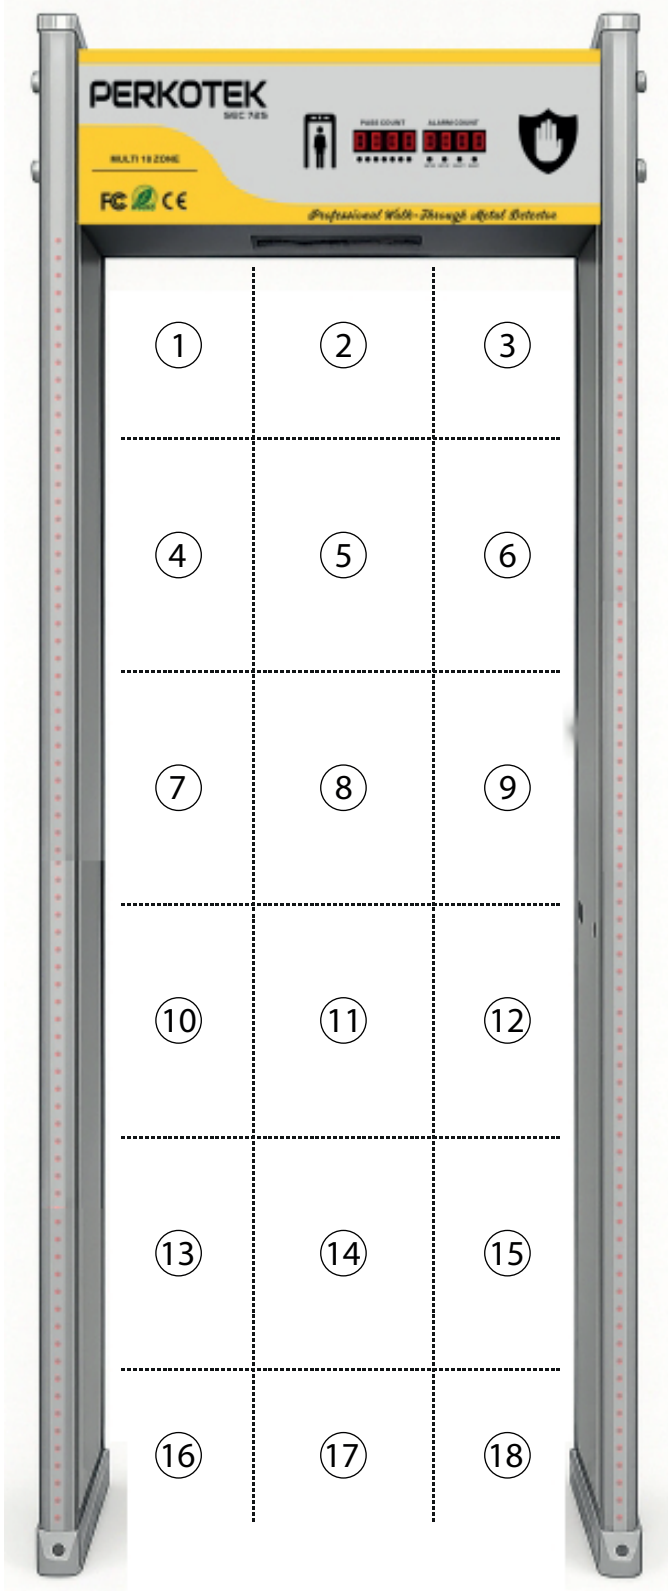

Geniş kapsamlı tarama ile metalin tam konumunu belirler.




0-255 arası hassasiyet seviyesiyle farklı güvenlik ihtiyaçlarına uyum sağlar.



8 karakterli dijital ekran, tarama sürecini anlık olarak görüntüler.



Otomatik sayaç, geçen kişi sayısını kaydederek kontrolü kolaylaştırır.



Yalnızca 15W güç kullanımıyla uzun süreli, ekonomik çalışma.

