



## SR5 Çitli Kollu Otopark Bariyeri

SR5 Otopark bariyerleri, otoparkların girişlerinde veya çıkışlarında kullanılan otomatik engelleyici cihazlardır. Genellikle araçların otopark alanına girişini ve çıkışını kontrol etmek, yetkisiz erişimi önlemek ve trafiği düzenlemek amacıyla kullanılırlar



### Ticari Otopark Sistemi

(Yoğun Kullanım için Araç plakası tanıma sistemi HGS-OGS, bilet otomati ve döner bariyer.)




### Site veya Konut Giriş - Çıkış

(Görevli kulübesi, hgs okuyucu, bariyer ve güvenlik kamerası.)



### AVM Otopark Giriş ve Çıkış

(Çoklu bariyerler, bilet makineleri, trafik lambaları ve kamera sistemleri, yönlendirme tabelaları.)

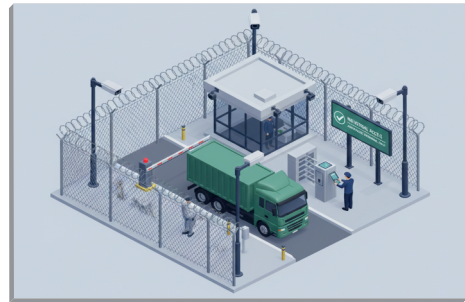


### Fabrika veya Endüstriyel Tesis Giriş

(Yüksek güvenlikli çitli bariyer, turnike sistemleri, personel kart okuyucu, güvenlik kulübesi ve kameralar.)

SR5 Çitli Otopark bariyerleri, yatay ve dikey kolların birleşmesi ile kol altından geçişleri engeller. Bariyer kolları geçiş esnasında yukarı kalkar ve sonra belirlenen sürede iner. Otomatik kontrol sistemleri aracılığıyla, yetkilendirilmiş kullanıcılar veya araçlar bariyeri geçebilirken, yetkisiz girişler engellenir.

## Set İçeriği

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Adet Kilitlenebilir Elektronik ve Mekanik Aksamı ile Birlikte Bariyer Kasası |
| 1 Adet Dahili Kırmızı ve Yeşil Yanabilen Led Işıklar                           |
| 1 Adet 5 Metre Çitli Bariyer Kolu                                              |
| 1 Adet Kol Dayama Desteği                                                      |
| 1 Çift Kablosuz Pili Fotosel                                                   |
| 1 Adet Uzaktan Kumanda                                                         |

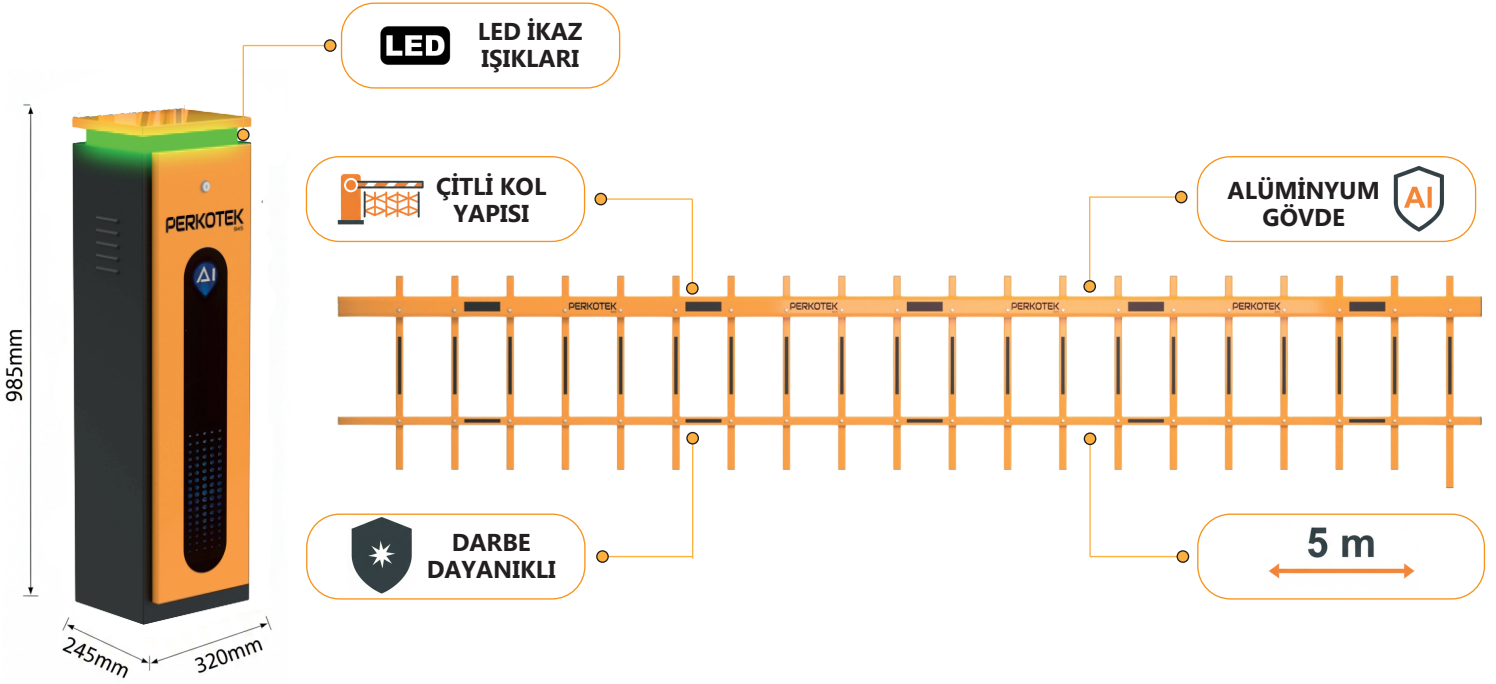


## Kullanım Alanları

|  |                      |                                 |                                     |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  | Ticari Alanlar       | AVM 'ler, İş Merkezleri Oteller | Trafiği Azaltır, Güvenliği Arttırır |
|  | Endüstriyel Tesisler | Fabrikalar, Depolar             | Düzensiz Giriş Çıkışı Engeller      |
|  | Kamu ve Devlet       | Bankalar, Emniyet Müdürlükleri  | Hızlı ve Kontrollü Geçiş            |
|  | Yerleşim Alanları    | Toplu Konut, Üniversite         | Sakinlerin Huzurunu Korur           |

## Teknik Özellikler

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kasa Tipi</b>           | IP65 koruma sınıflı, Alüminyum gövde 1,4mm Kalınlığındadır.                    |
| <b>Giriş Güç Özelliği</b>  | 220V                                                                           |
| <b>Motor Özellikleri</b>   | Yeni nesil DC 24V motora sahip olup enerji verimliliği sağlar                  |
| <b>Motor Maksimum Gücü</b> | 120W güce sahip olup kolun hızlı kaldırılıp indirilmesinde etkin rol oynar     |
| <b>Statik Gücü</b>         | 2 Watt                                                                         |
| <b>Performans</b>          | Kontrolör sayesinde bariyer kolunun hareketleri sessiz, ve hızlı olmaktadır    |
| <b>Yay Yapısı</b>          | Yay yapısı oldukça güçlü olup mükemmel br açma ve kapama sağlar.               |
| <b>Koruma Sınıfları</b>    | IP65 koruma sınıfı.                                                            |
| <b>Motor Sıcaklığı</b>     | -25 C ile 70 C                                                                 |
| <b>Çalışma Süresi</b>      | 5 milyon devir çalışma sağlama süresi                                          |
| <b>Kasa Boyutu</b>         | 985mm x 245mm x 320mm                                                          |
| <b>Uzaktan Kontrol</b>     | Maksimum 50 metre uzaktan kontrol seçeneği                                     |
| <b>Kol Hızı</b>            | Kol uzunluğuna bağlı olarak 1 saniye ile 6 saniye arasında ayarlanabilir.      |
| <b>Kol Uzunluğu</b>        | 5 metre uzunluğa çitli kola sahiptir.                                          |
| <b>Arabirim Uyumu</b>      | Kart okuyucu, hgs anten, plaka tanıma sistemleri ile tetik olarak çalışabilir. |

## Bağlantı Şeması

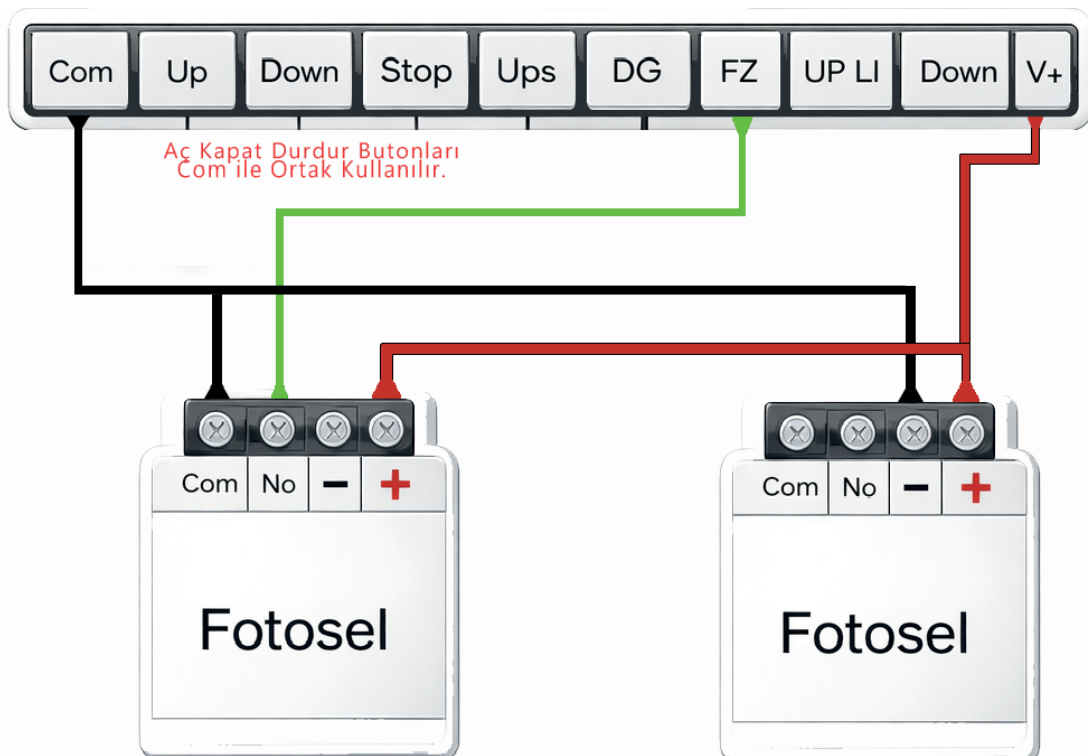




## Ayar Menüsü

|                          |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F1</b>                | Motor güç ayarı aksi güç ile karşılaşma durumunda ne kadar zorlanacağını seçebiliriz. Bu seçenek 1-60 arası seçilebilir, standart ayarı L10 olarak gelir.                                      |
| <b>F2</b>                | Motorun kol indirme yada kaldırma halinde eğer zorlanırsa kaç saniye zorlaması gerektiği ayarılır eğer motor uzun süre zorlanırsa bariyer zarar görebilir default ayarda 8 saniye olarak gelir |
| <b>F3</b>                | Kol yukarı kalkdıktan sonra kaç saniye açık kalacağı ayarı yapılır. Off 'a getirilirse otomatik kapanma iptal olur.                                                                            |
| <b>F4</b>                | Bu menüyü kullanmıyoruz.                                                                                                                                                                       |
| <b>F5</b>                | Bu menüyü kullanmıyoruz.                                                                                                                                                                       |
| <b>F6</b>                | Bariyer ayarlanan saniyede geri sayım yapar kapanır ve açılır.                                                                                                                                 |
| <b>F7</b>                | Bu menüyü kullanmıyoruz.                                                                                                                                                                       |
| <b>F8</b>                | Bu menüyü kullanmıyoruz.                                                                                                                                                                       |
| <b>F9</b>                | H-0 seçili ise kumanda tanımlı olsa bile kapıyı açmasın olarak ayarlanabiliyor kumanda ile kapıyı açmak istiyorsanız H-1 yada H-2 seçili olmalıdır.                                            |
| <b>F10</b>               | Ekranda - - - görene kadar set tuşuna basıyoruz anakart bu durumda fabrika ayarlarına yükleniyor.                                                                                              |
| <b>Kumanda Tanımlama</b> | Learn tuşuna 3 saniye bas ardından kumandanın tuşuna basarak kayıt yapılır.                                                                                                                    |
| <b>Kumanda Silme</b>     | Learn tuşuna ekranda - - - görene kadar basılı tut.                                                                                                                                            |

## Yön Değişimi

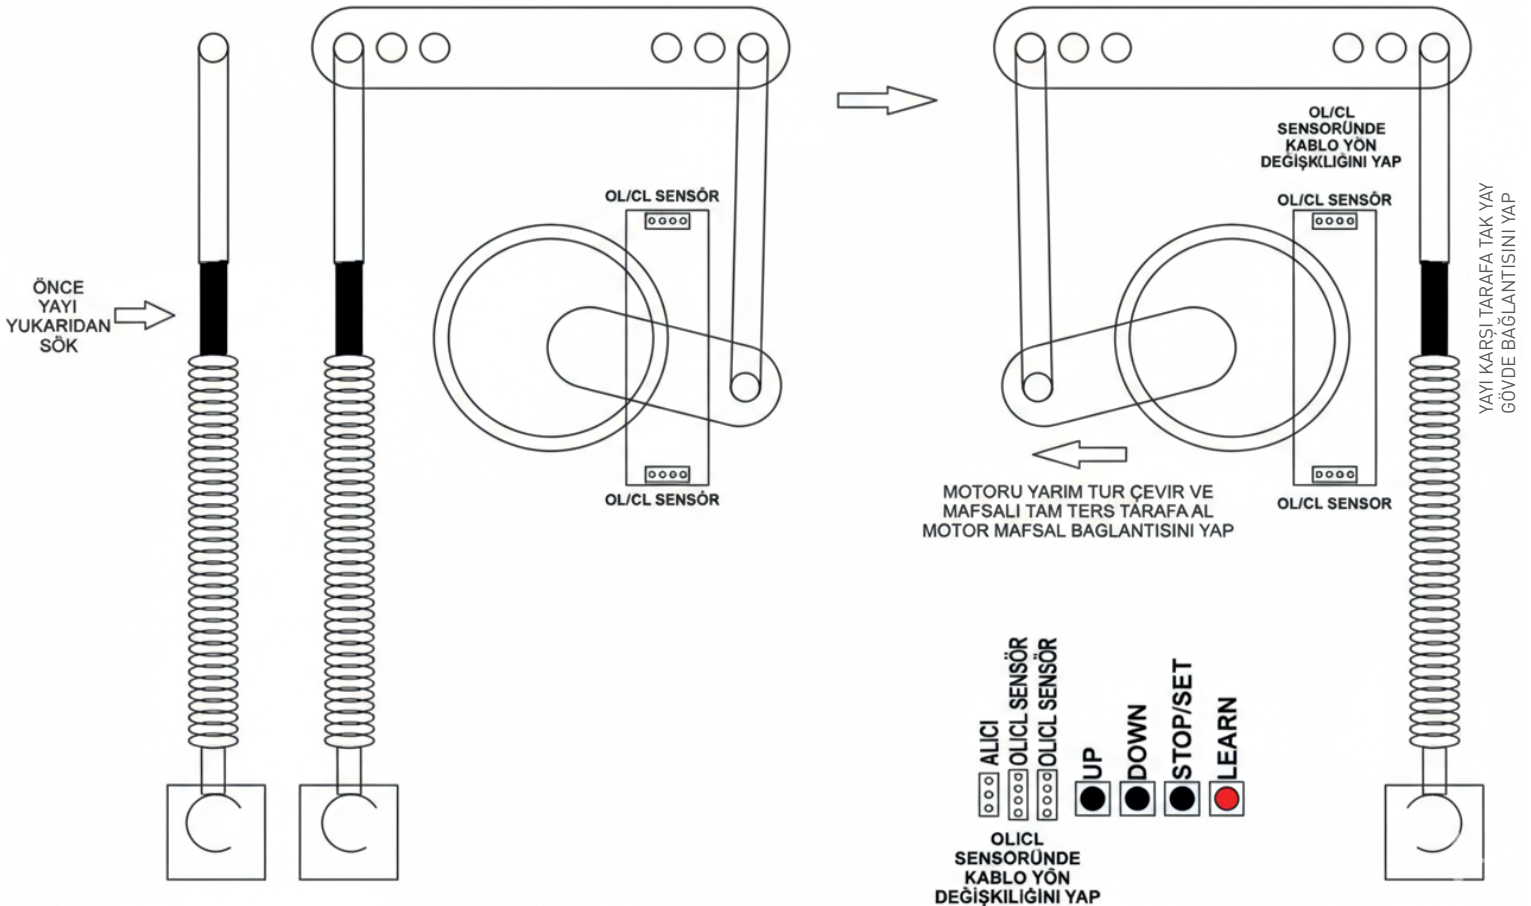






- Yoğun araç trafiğine sahip noktalarda bekleme süresini minimize etmek için hızlı açılma ve kapanma performansına sahiptir.
- Isınma yapmayan motor yapısı sayesinde gün boyu kesintisiz ve yüksek frekanslı çalışmaya uygun tasarlanmıştır.



- İç mekanizmada kullanılan yüksek mukavemetli çelik yapısı sayesinde zorlanmalara karşı direnç gösterir ve mekanik aşınmayı minimum seviyeye indirir
- Ayarlanabilir yay mekanizması, bariyer kolunun ağırlığını dengeler; bu sayede motor üzerindeki yükü azaltarak sarsıntısız ve sessiz bir çalışma sağlar.



- Plaka tanıma sistemleri ve her türlü kuru kontak girişine uyumlu geniş bir bağlantı portföyü sunar.
- Bariyerin açılma-kapanma hızları, ve otomatik kapanma gibi fonksiyonların dijital ekran üzerinden programlanmasına olanak tanır.




- Farklı kol uzunluklarına (3m, 4m veya 6m) göre yay sertliğinin manuel olarak ayarlanmasına olanak tanıyarak kolun ağırlığını tam olarak dengeler.
- Özel temperlenmiş çelikten üretilen yaylar, yüz binlerce kez açılıp kapanma işleminden sonra bile esneklik kaybı yaşamadan formunu korur.




24V DC Motor



Programlanabilir Anakart



Bariyer Kolu 3m-6m ayarlanabilir.




LED ikaz ışıkları



İstenilen Sürede Açma ve Kapanma



Manuel Açma-Kapanma



Akü Bağlantı Seçeneği



Ayarlanabilir Yükselme Açısı

