

Batarya Kapađı

Dokunmatik  
ekran alanı

Tasarım Kolu


Döner Düđme



## STRIKE X6 Őifreli Kilit Kullanma Klavuzu

### • Batarya Kurulumu

STRIKE X6 CR-2032 ile çalışmaktadır.  
Kilidi açtıktan sonra 3 defa üst üste alarm sesini duyduğunuz zaman pil deđişim zamanı gelmiş demektir. Pil alarmı verdikten sonra kilit 200 defaya kadar kullanılabilir. En kısa zamanda pili deđiştiriniz.  
Pili deđiştirmek için sađdaki adımları izleyiniz.

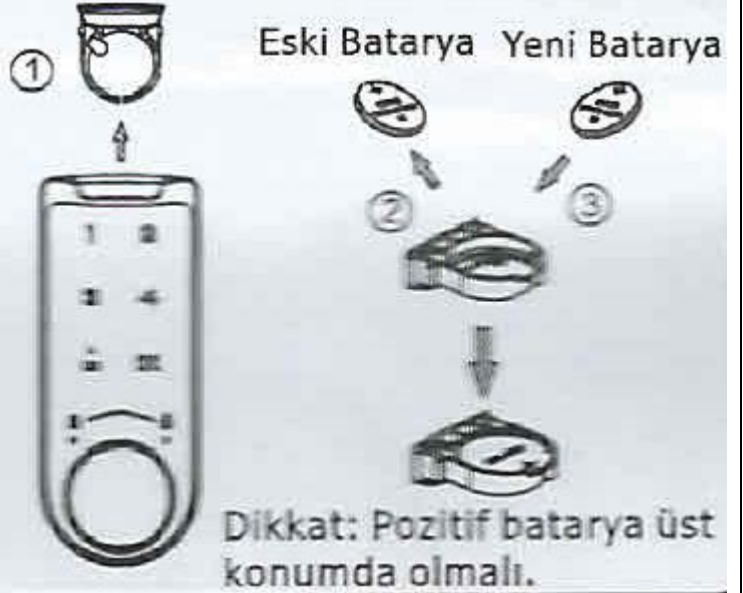

### • STRIKE X6 Nasıl Kullanılır

Kilitlemek için 6 haneli Őifrenizi girin ve düđmeyi kapalı konuma çevirin.  
Açmak için 6 haneli Őifrenizi girin ve düđmeyi açık konuma çevirin.

### • Alarm Fonksiyonu

Őifrenin 4 kez yanlış girilmesi durumunda alarm 60 sn boyunca kesintisiz çalar. Alarmı durdurmak için dođru kodu girmek yeterlidir.

### • Özel fonksiyon kullanımı

STRIKE X6 yı kişiye özel kullanabilirsiniz. Fabrika Őifresi 123123 olarak gelmektedir. Őifreyi deđiştirmek için fabrika Őifresini girip OK tuşuna bastıktan sonra yeni kodu girip OK tuşuna bastığınızda uzun bir alarm sesi verecektir ve Őifre deđiştirilmiş olacaktır. Kullanımı ise Őifreyi girdikten sonra düđme açık konuma çevrilerek açılır. Kilitleme için herhangi bir Őifre girmeye gerek yok. Düđmeyi kapalı konuma çevirmek yeterlidir.