

SECUDA EL DEDEKTÖRÜ

Kullanım ve Kurulum Kılavuzu

Bu kılavuz SECUDA EL DEDEKTÖRÜ kullanımı ve arıza tespit ve onarımına yönelik doęru alıŐma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir



El Dedektörü, güvenlik endüstrisinin tam gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı bir El Tipi Metal Dedektördür. Tipik kullanımlarda, kalabalıklar kontrolü, havaalanı ve sınır güvenlięi için vücut araştırması, metal nesnelere için parsel ve harflerin kontrol edilmesi ve gizli metallerin tespit edilmesi gereken yerler için kullanılır.



PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŞ TİC. A.Ş.

Merkez: Mahmut bey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza / Bağcılar/ İSTANBUL
Şube: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0850 811 8000 Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

MINGO

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

OPERASYON

- Detektör 9 voltluk standart veya şarj edilebilir pil ile çalışmaktadır. Pili takmak için, pil kapağını açıp +/- yönüne göre bataryayı bölmesine yerleştirin.
- Açma / kapama düğmesini basın ve yeşil LED yanınca detektörü açılmış demektir. Detektör şu anda çalışır durumdadır, ancak duyarlılık ayarlayıcıyı kırmızı LED yanana ve sabit bir ses uyarı duyulana kadar çevirerek hassasiyet ve derinlik aralığında bir artış elde edilebilir. Hassasiyet ayarlayıcıyı (saat yönünün tersine) kırmızı LED ideal duyarlılık ve derinlik aralığına ulaştırın.
- El detektörünü taranacak alana 10-30 mm yükseklikte tarayarak metal kontrollerini sağlayabilirsiniz.
- Detektör metali gördüğü zaman sesli uyarı tonu ve kırmızı ışık yakar. Detektör metalin üzerinde tutulmaya devam ederse, sinyal otomatik olarak azalacaktır. Bu nedenle detektörün kullanımında sürekli yüzey taraması yapılması önemlidir.

PERFORMANS

Detektörün hassasiyeti esas olarak tespit edilecek nesnenin boyutu, şekli ve bileşimi ile belirlenir.

Tipik performans rakamları aşağıda verilmiştir ;

Maksimum Algılama Aralığı

Nesne	Düşük Hassasiyet	İdeal Hassasiyet
38 Kalibre El Tabancası	15 cm.	20 cm.
Çakı, Bıçak	10 cm.	15 cm.
Jilet	5 cm.	10 cm.

DÜŞÜK HASSASİYET OPERASYONU

Algılama sırasında düşük duyarlılık düğmesinde basıldığında, detektör el tabancası, bıçak vb. gibi daha büyük metal nesnelere cevap verir yani uyarı verir. Madeni para, anahtar vb. gibi küçük metallere tepki vermeyecektir. Düşük duyarlılık butonu basılı tuttuğunuzda bu görevi yapacaktır. Bıraktığınızda tekrar standart ayarları ile tarama yapacaktır.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİL YUVASI



PERKOTEK TEKNOLOJİ DİŐ TİC. A.Ő.

Merkez: Mahmut bey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza / Bađcılar/ İSTANBUL
Őube: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0850 811 8000 Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

MING

SECUDA

RESPECT

Guard TOUR

- Detektör çalıştırabilmek için 9 voltluk şarj edilebilir pil kullanabilirsiniz.
- Pilin tam olarak şarj için 4-6 saat sürer. Pil şarj soketi Detektör kenarında yer alır.

Not: Şarj ederken detektörü kapalı tutunuz.

TİTREŐİM BUTONU


Detektör titreőim ile çalışabilmektedir. Titreőim ile kullanabilmek için detektör üzerinde bulunan titreőim butonuna basmanız gerekmektedir. Basılı tuttuđunuz süre boyunca titreőim modunda olacaktır. Bıraktıđınızda normal moduna dönecektir. Bu özellik genelde çevrede sesin duyulmasını istenilmediđi alanlarda yada gürültülü ortamlarda ses duyulmadıđı zamanlarda kullanılmaktadır.

NOT

- Yeşil ışık tamamen sönerse veya yanmıyorsa veya ünite alışılmamış ses parçaları yapıyorsa, cihaz kararsızdır ve pil yeniden şarj edilinceye veya deđiştirilmeden kullanılmamalıdır.
- Detektör belirli bir süre kullanılmayacaksa, batarya sızıntısını önlemek için bataryayı çıkarmanız tavsiye edilir. Batarya çıkarılmaz ve akarsa ciddi sorunlara yol açabilir.
- Kullanılmadıđında detektör kuru sıcak bir ortamda saklanmalıdır.

ŐARTNAME

Güç Gerilimi	9V Standart veya Şarjlı Pil
Güç	270mW
Çalışma Frekansı	22KHz
Çalışma Akımı	<50mA
Çalışma Voltajı	7V-9V
Çalışma Sıcaklıđı	-5 C ile +55 C
Net Ađırlık	409G
Boyutlar	41(L) X 8.5 (W) X 4.5(H) cm

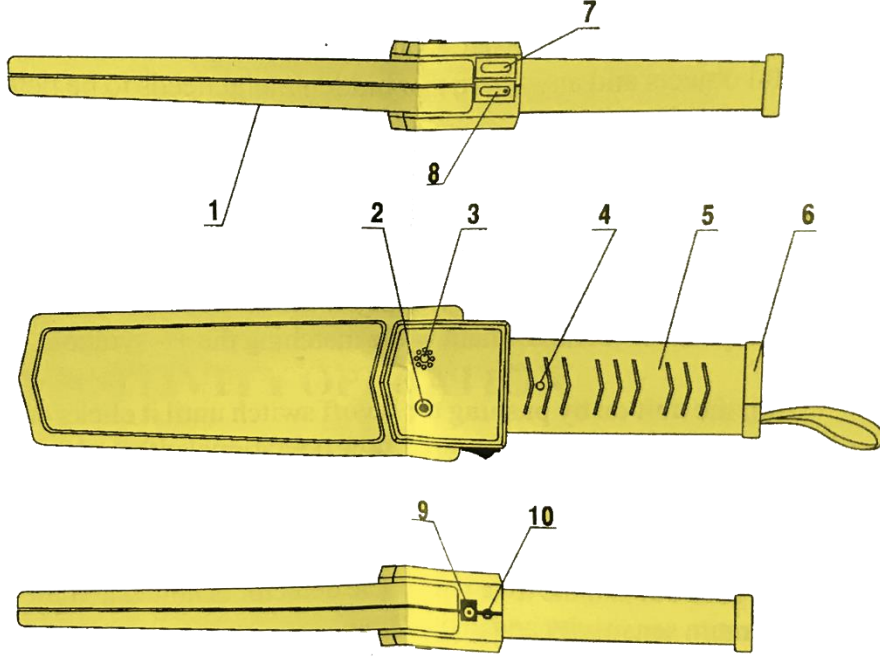

Detaylar

- 1- Algılama Yüzü
- 2- Led (Yeşil/Kırmızı Renk)
- 3- Ses Uyarısı
- 4- Duyarlılık Ayarlama
- 5- Tutma Yeri
- 6- Açılır Kapak
- 7- Düşük Duyarlılık Anahtarı
- 8- Aç / Kapa Butonu
- 9- Şarj Giriş Soketi
- 10-Kulaklık ve Titreşim Butonu