



Açıklamalar

Camlı VIP Engelli Geçiř Turnikesi, özel mekanlar veya iş yerlerinde engelli bireylerin veya VIP misafirlerin geçiřini kolaylařtırmak için tasarlanan bir geçiř kontrol sistemidir. PT 90 VIP Turnike, řeffaf pleksi ve paslanmaz çelikten imal edilmiř olup estetik bir görünüme sahiptir. PT 90 VIP Turnike; engelli bireylerin kolayca geçebilmesi için daha geniř bir geçiř alanına sahiptir. Açıldığında tekerlekli sandalye, yürüteç gibi yardımcı araçlarla geçiř için gereken 70 cm mesafeyi saęlar.

PT90 VIP engelli geçiř turnikeleri, tam otomatik olup kartla, parmak izi okuyucular, yada yüz tanıma cihazları ile birlikte çalışabileceęi gibi uzaktan kumanda ile de açılıp kapatılabilir. Perkotek turnike sistemleri, güvenlięi saęlarken aynı zamanda kullanıcıların rahat ve hızlı bir řekilde geçiř yapmalarına olanak tanır.

Akıllı Entegrasyon

PT 90 VIP turnike sistemi, tam otomatik çalışma yapısıyla yüksek kullanım konforu saęlar. Kartlı geçiř sistemleri, parmak izi okuyucular, yüz tanıma terminalleri ve uzaktan kumanda çözümleri ile entegre edilebilir. Bu entegrasyon sayesinde farklı eriřim kontrol teknolojileriyle uyum içinde, güvenli ve pratik bir kullanım sunar. Perkotek'in otomasyon altyapısı ile turnike, geçiřlerde hem hız hem de doęruluk açısından dengeli bir performans sergiler.

PT 90

VIP VE ENGELLİ TURNİKESİ

PERKOTEK

Temel Özellikler



Yönlendirme Ledleri



Kart Okuyucu



Paslanmaz Çelik



Dayanıklı Kol Mekanizması


Kullanım Alanları

Fabrikalar

Ofisler

Spor Salonları


Eğitim Kurumlar

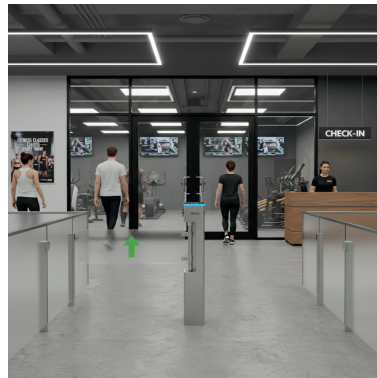

Teknik Özellikler

Model	PT 90 Vip Turnike
Turnike Kasası	Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Geçiş Geniřlięi	70cm (60 cm kol+10 cm yan boşluk). Boşuk payı arttırılarak 90 cm ye kadar çıkartılabilir.
Verim oranı	4 p/m
Güç Kaynaęı	220-240 V/(ac)
Çalıştırma Voltajı	24 V/(dc)
Maksimum Güç Tüketimi	50W
Frekans	50-60 hz
Çalışma Sıcaklığı	-25 to +70 derece
Kollar hariç ebatları	4402001190 mm
Yaklaşık ağırlık	35 Kg

Teknik Çizim

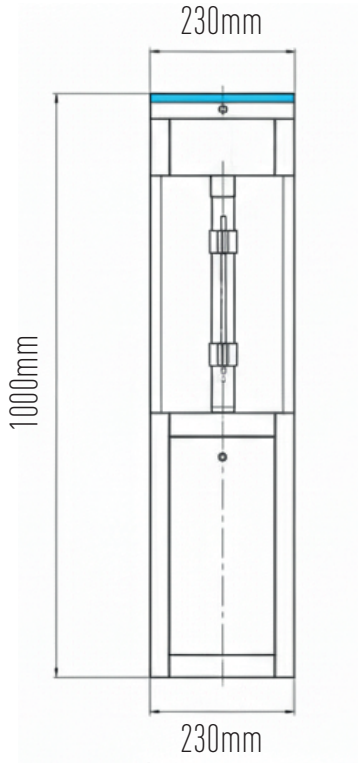

Dayanıklı ve Estetik Yapı

304 kalite paslanmaz çelik gövdeden üretilen PT 90, uzun ömürlü ve sağlam bir yapıya sahiptir. Şeffaf pleksi yüzeyler, modern mimariyi tamamlayan şık bir görünüm sunarken, turnikenin zarif tasarımını ön plana çıkarır. Düşük güç tüketimi (maksimum 50W) ve sessiz çalışma karakteriyle dikkat çeker. -25°C ile +70°C arasındaki sıcaklıklarda kararlı ve istikrarlı performans göstermeye devam eder.

Çalışma Modları

- Ayarlanan yönde tek geçiş
- İki yönlü tek geçiş
- Ayarlanan yönde serbest geçiş
- Her zaman serbest veya kilitli

