

## Perkoteck S 320 Otomatik Düşen Kollu Çift Ayak Tripod Turnike Sistemi



S 320, modern tasarımı ve gelişmiş teknolojisi ile kullanıcıların beğenisine sunulmuş bir düşen kollu turnike sistemidir. İşte bu sistemin öne çıkan teknik özellikleri:

**Yapı ve Tasarım:** Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Modern ve şık tasarımı ile her türlü mekana uyum sağlar.

**Çalışma Mekanizması:** Düşen kollu mekanizması, acil durumlarda kolun düşerek serbest geçiş imkanı tanır. Bu özellik, yangın ve benzeri acil durumlarda hızlı tahliyeyi mümkün kılar.

**Kontrol ve Entegrasyon:** Kartlı geçiş sistemleri, parmak izi okuyucular ve yüz tanıma sistemleri gibi çeşitli erişim kontrol cihazları ile entegre edilebilir. Bu sayede farklı güvenlik seviyelerine uygun çözümler sunar.

**Geçiş Hızı:** Hızlı geçiş imkanı sağlayarak yoğun insan trafiğinde bile akıcı bir geçiş deneyimi sunar. Geçiş başına sadece birkaç saniye içinde işlem tamamlanır.

**Güvenlik:** Yüksek güvenlik önlemleri ile donatılmıştır. Yetkisiz geçiş girişimlerinde alarm verir ve gerektiğinde güvenlik personeli bilgilendirir.

**Enerji Tasarrufu:** Enerji verimli tasarımı ile düşük güç tüketir, bu sayede işletme maliyetlerini minimize eder.

**Montaj ve Bakım:** Kolay montaj imkanı sunar. Modüler yapısı sayesinde bakım ve onarım işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

### Teknik Özellikleri

Turnike sistemleri, 24 saat kesintisiz uygulama için endüstriyel parçalar kullanılmış olup, dayanıklıdır

Yoğun iş yükü için çekme tipi selenoide sahiptir

İç veya dış mekanlarda kullanılabilir, suya dayanıklıdır.

Gövde ve kolları paslanmaz 304 kalite çeliktir.

12 voltluk veya 24 voltluk kuru kontak rölesine sahiptir.

Geçiş genişliği yaklaşık 55 cm dir.

Geçiş yoğunluğu dakikada 35-50 kişidir.

Geçiş yönünü gösteren parlak LED bar.

Aşırı ısınma ve aşırı yüklenmede elektromanyetik harekete geçiş için çift koruma

Elektromanyetik harekete geçiş için üç milyon veya daha fazla çalışma testi

Ayarlanan yönde tek geçiş, çift yönlü geçiş, ayarlanan yönde serbest geçiş, her zaman serbest veya kilitli çalışma seçeneklerini destekler.

Çalışma voltajı 100V-240V arasında olup Maksimum güç tüketimi 30 watt'dır.


Çalışma frekansı 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı -28+70°C

Turnike Ebatları 1200 x280 x 980 mm'dir

Ağırlığı 52 kg'dır

## Anakart Bağlantı Şeması

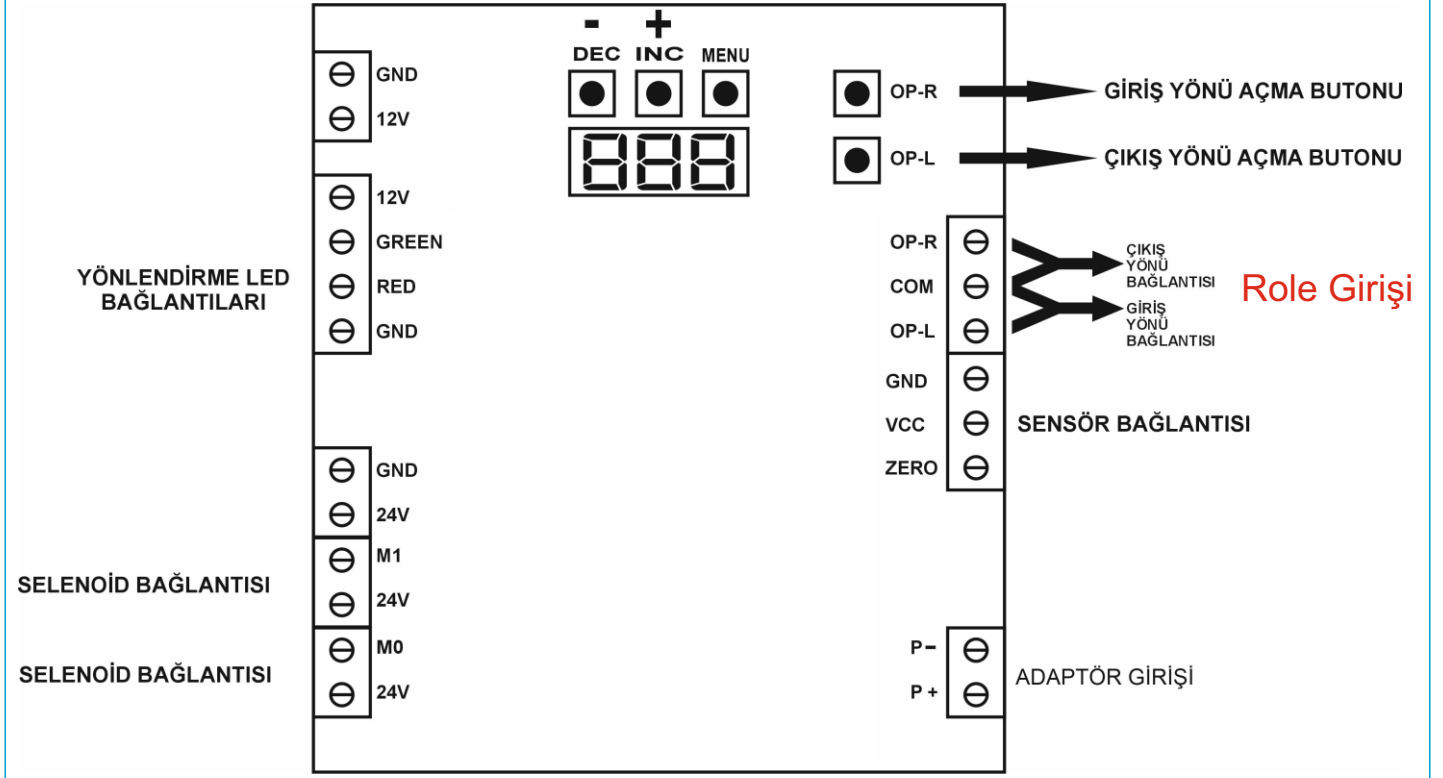

## Menü Ayarları

Ayar menüsüne girmek için Menu tuşuna 3 saniye basılı tutulur.

- F01 - Turnikenin açık kalma süresi (Geçiş yapınca turnike kendini kilitler).
- F02 - Turnike serbest geçiş ayarı
  - 0 ise her iki yöne kilitli
  - 1 ise Giriş yönü boşa döner
  - 2 ise Çıkış yönü boşa döner
- F03 - Cihaz modu
  - Bel turnikesi için 0, boy turnikesi 1 olması gerekir.
- F04 - Hafıza modu 1 ise butona kaç defa basılırsa o kadar geçişe izin verir. 0 ise normal geçiş.
- F05 - Test modu.
- F06 - Sensör testi