

Perkotek S310 Otomatik Düşen Kollu Turnike Sistemi



Perkotek S310, güvenlik ve kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkaran bir turnike sistemidir. İşte bu sistemin başlıca teknik özellikleri:

Yapı ve Tasarım: Yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövdesi sayesinde dayanıklıdır ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Estetik ve modern tasarımı ile her türlü ortamda şık bir görünüm sunar.

Çalışma Mekanizması: Düşen kollu mekanizması ile acil durumlarda kolun düşerek serbest geçiş imkanı tanır. Bu özellik, yangın ve benzeri acil durumlarda hızlı tahliye imkanı sunar.

Kontrol ve Entegrasyon: Kartlı geçiş sistemleri, parmak izi okuyucular, yüz tanıma sistemleri ve diğer erişim kontrol cihazları ile entegre edilebilir. Farklı güvenlik ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunar.

Geçiş Hızı: Hızlı geçiş imkanı sağlayarak yoğun insan trafiğinde bile akıcı bir geçiş deneyimi sunar. Geçiş süresi sadece birkaç saniye ile sınırlıdır.

Güvenlik: Yüksek güvenlik standartlarına sahip olan Perkotek S310, yetkisiz geçiş girişimlerinde alarm verir ve gerekli durumlarda güvenlik personeli bilgilendirir.

Enerji Tasarrufu: Enerji verimli tasarımı ile düşük güç tüketimi sağlar, böylece işletme maliyetlerini azaltır.

Montaj ve Bakım: Kolay montaj imkanı sunan Perkotek S310, modüler yapısı sayesinde bakım ve onarım işlemlerini hızlı ve sorunsuz hale getirir.

Teknik Özellikleri

Turnike sistemleri, 7/24 kesintisiz kullanım için endüstriyel parçalarla imal edilmiştir.

Dakikada 35-50 kişinin geçişine izin verir

Çekme tipi selenoide sahip olup yoğun kullanımlara uygundur.

Suya dayanıklı olması sebebiyle iç alan yahut dış alanlarda kullanılabilir

Turnike kuru kontak rölesine sahip olup 3. parti cihazlardan tetik olarak çalışabilir

Geçiş aralığı 50-55 cm dir.

Kolları ve gövdesi paslanmaz 304 çeliktir.

Geçiş yönünü ve durumunu parlak LED işaretlerle gösterir.

Fazla yükleme yahut ısınma için çift yönlü koruma.

Ayarlanılan yönde tek geçiş, iki yöne geçiş, ayarlanan tarafa serbest geçiş, her zaman serbest veya kilitli çalışma olarak kullanılabilir.

Denenmiş 3 milyon geçiş performansı

Çalışma voltajı 100 V/ 240 V arasındadır. Max güç: 30 watt.


Çalışma frekansı 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı -28 +70 °C

Ölçüleri 480 x280 x 980 mm'dir

Ağırlığı 44 kg'dır

Anakart Bağlantı Şeması

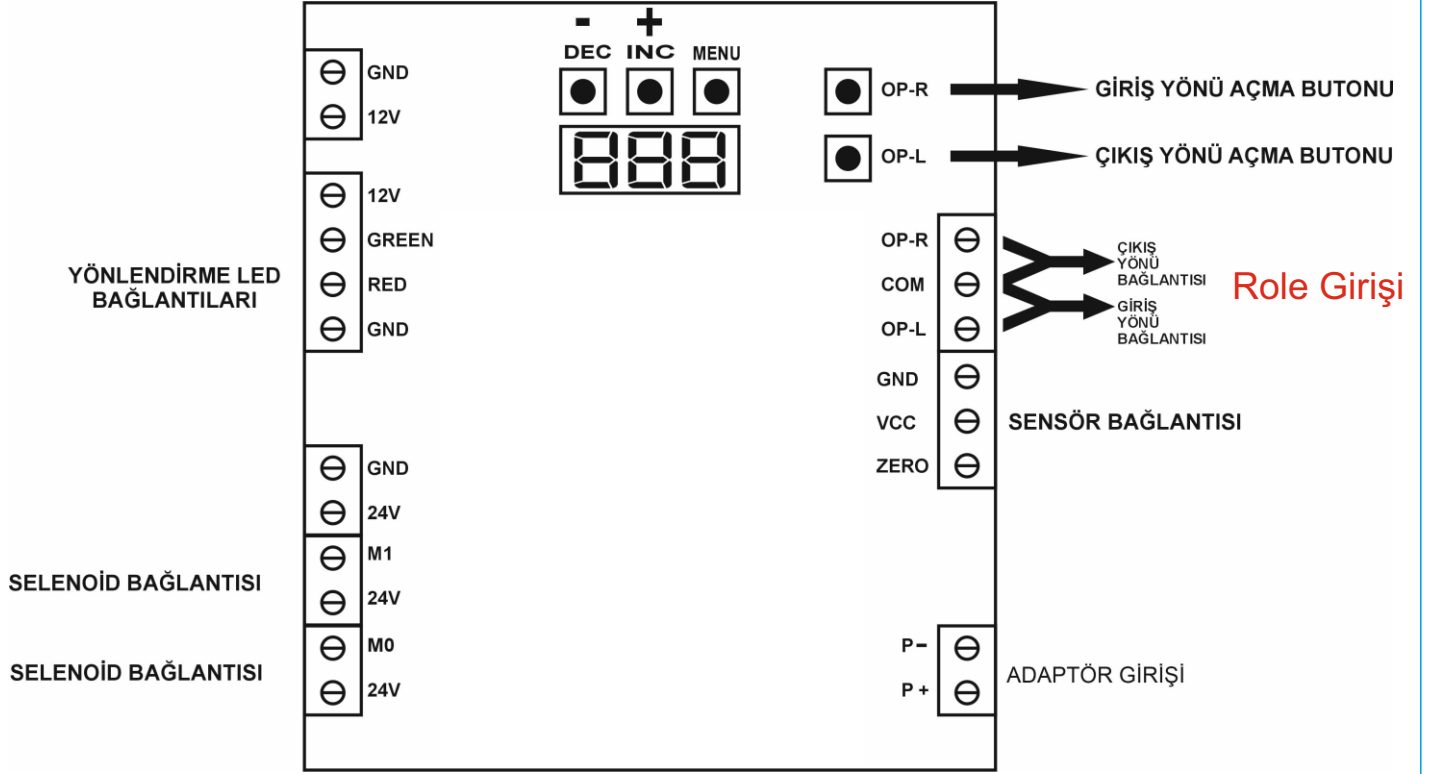

Menü Ayarları

Ayar menüsüne girmek için Set tuşuna 3 saniye basılı tutun.
Seçeneklere giriş yapmak için Menü tuşuna basın.
Seçenekleri değiştirmek için Value tuşuna basın.
Değişikliği kaydetmek için Set tuşuna 5 saniye basılı tutun.

- F01 - Turnikenin açık kalma süresi (Geçiş yapınca turnike kendini kilitler).
- F02 - Turnike serbest geçiş ayarı
 - 0 ise her iki yöne kilitli
 - 1 ise Giriş yönü boşa döner
 - 2 ise Çıkış yönü boşa döner
- F03 - Cihaz modu
 - Bel turnikesi için 0, boy turnikesi 1 olması gerekir.
- F04 - Hafıza modu 1 ise butona kaç defa basılırsa o kadar geçişe izin verir. 0 ise normal geçiş.
- F05 - Test modu.
- F06 - Sensör testi