



S320


TURNİKE

Günümüzde güvenlik ve erişim kontrolü, işletmeler ve kurumlar için kritik bir öneme sahiptir. Özellikle büyük ölçekli işletmeler, alışveriş merkezleri, stadyumlar, havaalanları ve kamu binaları gibi yerlerde, insan trafiğinin düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanması için etkili çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada, Perkotek'in geliştirdiği S 320 Düşen Kollu Turnike Sistemi, üstün özellikleri ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekmektedir.




Access Control

RFID ve biyometrik teknoloji veya QR kod doğrulaması dahil bunlara ek olarak müşterinin üçüncü taraf sistemleri kurmasına da izin verir.



Düşen Kol

Güvenlik fonksiyonu her zaman beklemede kalır, turnike kolu otomatik olarak aşağı iner. Bu, elektrik kesintisi, acil durum gibi olaylar sırasında insanların kolayca çıkış yapmasını sağlar.



Güvenlik Kilidi

Güvenlik anahtarıyla içerideki turnikeye kolayca erişim sağlanır. Bu, kurulumcuya veya yöneticiye cihazın işletimi ve bakımı konusunda kolaylık sağlayacaktır.



Yön Ledleri


Turnike, farklı geçiş modlarına ayarlanabilme özelliğine sahiptir, örneğin tek yön ücretsiz, tek yön standart. Ayrıca cihazın hafıza modu, grup kullanıcı geçişine olanak tanır.

Kullanım Alanları

	Ticari Alanlar	AVM 'ler, İş Merkezleri Oteller
	Endüstriyel Tesisler	Fabrikalar, Depolar
	Kamu ve Devlet	Bankalar, Emniyet Müdürlükleri
	Yerleşim Alanları	Toplu Konut, Üniversite

Teknik Özellikler


Turnike sistemleri, 24 saat kesintisiz uygulama için endüstriyel parçalar kullanılmış olup, dayanıklıdır
İç veya dış mekanlarda kullanılabilir, suya dayanıklıdır.
Gövde ve kolları paslanmaz 304 kalite çeliktir.
12 voltluk veya 24 voltluk kuru kontak rölesne sahiptir.
Geçiş genişliği yaklaşık 55 cm dir.
Geçiş yoğunluğu dakikada 35-50 kişidir.
Geçiş yönünü gösteren parlak LED bar.
Aşırı ısınma ve aşırı yüklenmede elektromanyetik harekete geçiş için çift koruma
Elektromanyetik harekete geçiş için üç milyon veya daha fazla çalışma testi
Ayarlanan yönde tek geçiş, çift yönlü geçiş, ayarlanan yönde serbest geçiş, her zaman serbest veya kilitli çalışma seçeneklerini destekler.
Çalışma voltajı 100V-240V arasında olup Maksimum güç tüketimi 30 watttır.
Çalışma frekansı 50-60 Hz
Çalışma sıcaklığı -28+70°C
Turnike Ebatları 1200 x280 x 980 mm'dir
Ağırlığı 52 kg'dır



Geçiş Yön Ledleri



Kart Okuyucu

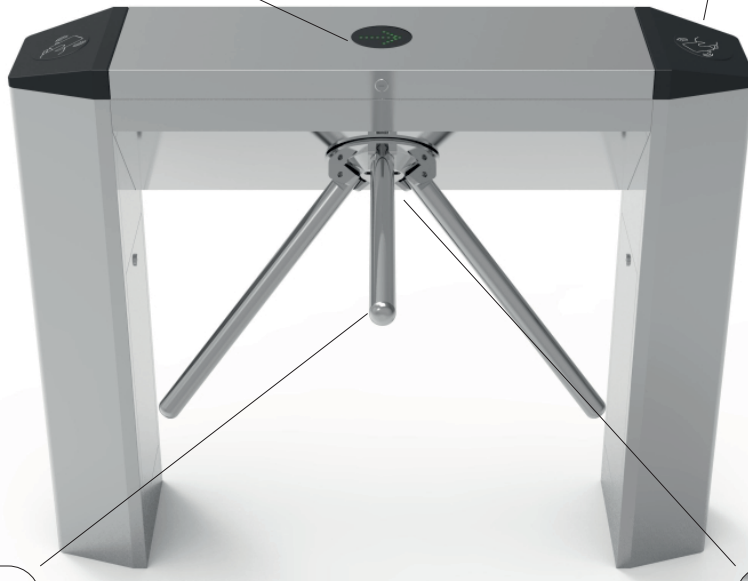

Paslanmaz Kol



Dayanıklı Kol Göbeği

Menü Ayarları

F01	Turnikenin açık kalma süresi (Geçiş yapınca turnike kendini kilitler).
F02	Turnike serbest geçiş ayarı; "0" Her İki Yöne Kilitli "1" Giriş Boşa Döner "0" Çıkış Boşa Döner
F03	Cihaz Modu; "0" Bel Turnikesi İçin "1" Boy Turnikesi İçin Seçilmeli.
F04	Hafıza modu "1" ise butona kaç defa basılırsa o kadar geçiş izni verir.
F05	Test Modu.
F06	Sensör Testi.

Bağlantı Şeması

