

AVAX S280 Düşen Kollu Turnike



Çift ayağı ile yere sağlam basan hem plaza ve fabrika girişlerinden hem de endüstriyel ortamda çok rağbet gören AVAX S 280 turnikenin gövdesi ve kolları tamamen paslanmaz çelikten üretilmiştir. Yoğun kullanıma sahip yerler için idealdir. Açılı üst kapağındaki ledli pleksi yön göstergeleri normalde kırmızı, geçiş esnasında ise yeşil yanarak geçiş trafiğini yönetir. Alttan iki ayağında yine paslanmaz çelik ile bağlanması sayesinde dayanıklılık arttığı gibi kablolarında gizlenmesini sağlar.

Deprem, sel, yangın gibi acil afet durumlarında kontrol panellerinden tetik alarak kolu aşağı düşürür. Böylece hızlı tahliye sağlanır. Gelen VIP ziyaretçilerin kart okutarak engelsiz ve hızlı bir şekilde geçiş yapması gerekliliği olursa buton ile yada uzaktan kumanda bağlanarak yine kollar aşağı düşürülerek hızlı geçiş sağlanır.

Teknik Özellikleri

Turnike sistemleri, 7/24 kesintisiz kullanım için endüstriyel parçalarla imal edilmiştir.

Çekme tipi selenoide sahip olup yoğun kullanımlara uygundur.

Dakikada 35-50 kişinin geçişine izin verir

Geçiş aralığı 50-55 cm dir.

Turnike kuru kontak rölesine sahip olup 3. parti cihazlardan tetik olarak çalışabilir

Kolları ve gövdesi paslanmaz çeliktir.

Geçiş yönünü ve durumunu parlak LED işaretlerle gösterir.

Fazla yükleme yahut ısınma için çift yönlü koruma.

Ayarlanılan yönde tek geçiş, iki yöne geçiş, ayarlanan tarafa serbest geçiş, her zaman serbest veya kilitli çalışma olarak kullanılabilir.

Denenmiş 3 milyon geçiş performansı


Çalışma voltajı 100 V/ 240 V arasındadır. Max güç: 30 watt.

Çalışma frekansı 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı -28 +70 °C

Ölçüleri 1200 x 280 x 980 mm'dir

Anakart Bağlantı Şeması

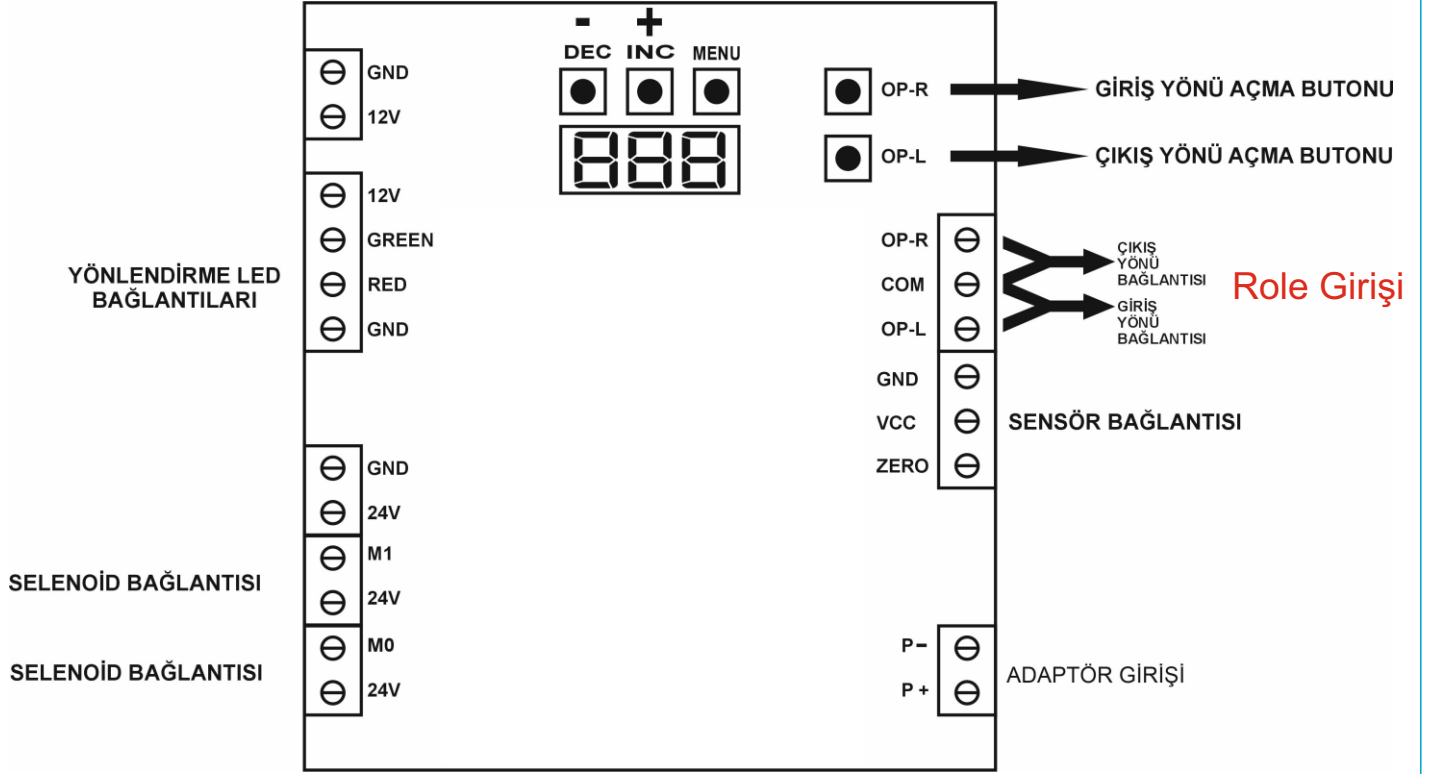

Menü Ayarları

Ayar menüsüne girmek için Set tuşuna 3 saniye basılı tutun.
Seçeneklere giriş yapmak için Menü tuşuna basın.
Seçenekleri değiştirmek için Value tuşuna basın.
Değişikliği kaydetmek için Set tuşuna 5 saniye basılı tutun.

- F01 - Turnikenin açık kalma süresi (Geçiş yapınca turnike kendini kilitler).
- F02 - Turnike serbest geçiş ayarı
 - 0 ise her iki yöne kilitli
 - 1 ise Giriş yönü boşa döner
 - 2 ise Çıkış yönü boşa döner
- F03 - Cihaz modu
 - Bel turnikesi için 0, boy turnikesi 1 olması gerekir.
- F04 - Hafıza modu 1 ise butona kaç defa basılırsa o kadar geçişe izin verir. 0 ise normal geçiş.
- F05 - Test modu.
- F06 - Sensör testi