




Açıklamalar

Günümüzde güvenlik ve erişim kontrolü, işletmeler ve kurumlar için kritik bir öneme sahiptir. Özellikle büyük ölçekli işletmeler, alışveriş merkezleri, stadyumlar, havaalanları ve kamu binaları gibi yerlerde, insan trafiğinin düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanması için etkili çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada, Perkotek'in geliştirdiği S 320 Düşen Kollu Turnike Sistemi, üstün özellikleri ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekmektedir.




Access Control

RFID ve biyometrik teknoloji veya QR kod doğrulaması dahil bunlara ek olarak müşterinin üçüncü taraf sistemleri kurmasında izin verir.



Düşen Kol

Güvenlik fonksiyonu her zaman beklemede kalır, turnike kolu otomatik olarak aşağı iner. Bu, elektrik kesintisi, acil durum gibi olaylar sırasında insanların kolayca çıkış yapmasını sağlar.



Güvenlik Kilidi

Güvenlik anahtarıyla içerideki turnikeye kolayca erişim sağlanır. Bu, kurulumcuya veya yöneticiye cihazın işletimi ve bakımı konusunda kolaylık sağlayacaktır.




Yön Ledleri

Turnike, farklı geçiş modlarına ayarlanabilme özelliğine sahiptir, örneğin tek yön ücretsiz, tek yön standart. Ayrıca cihazın hafıza modu, grup kullanıcı geçişine olanak tanır.

Teknik Özellikler


Model	S320 Turnike
Çalışma Süresi	24 saat kesintisiz kullanım için endüstriyel parçalarla üretilmiştir, dayanıklıdır
Selenoid Tipi	Yoğun iş yükü için çekme tipi selenoide sahiptir
Kullanım Alanı	İç veya dış mekanlarda kullanılabilir, suya dayanıklıdır
Gövde ve Kollar	Paslanmaz 304 kalite çelikten üretilmiştir
Kuru Kontak Rölesi	12V veya 24V kuru kontak rölesine sahiptir
Geçiş Genişliği	Yaklaşık 55 cm
Geçiş Kapasitesi	Dakikada 35-50 kişi
Geçiş Yönü Göstergesi	Parlak LED bar ile geçiş yönü gösterilir
Koruma Özellikleri	Aşırı ısınma ve aşırı yüklenmeye karşı çift koruma, elektromanyetik harekete geçiş
Geçiş Performansı	Üç milyon veya daha fazla geçiş testi yapılmıştır
Kullanım Modları	Tek yönlü geçiş, çift yönlü geçiş, serbest geçiş, her zaman serbest veya kilitli çalışma seçenekleri
Çalışma Voltajı	100V-240V arasında, maksimum güç tüketimi 30 W
Çalışma Frekansı	50-60 Hz
Çalışma Sıcaklıkları	-28°C ile +70°C arası
Ölçüler	1200 x 280 x 980 mm
Ağırlık	52 kg



Geçiş Yön Ledleri



Kart Okuyucu

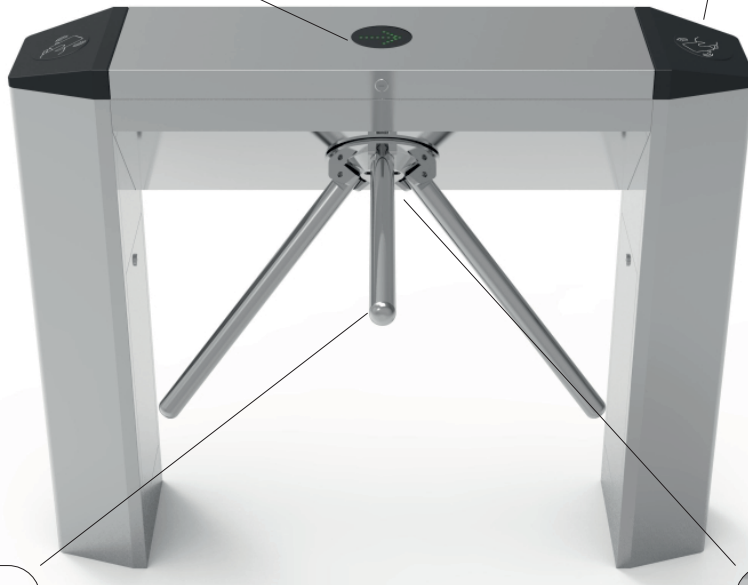


Paslanmaz Kol



Dayanıklı Kol Göbeği

Teknik Çizim

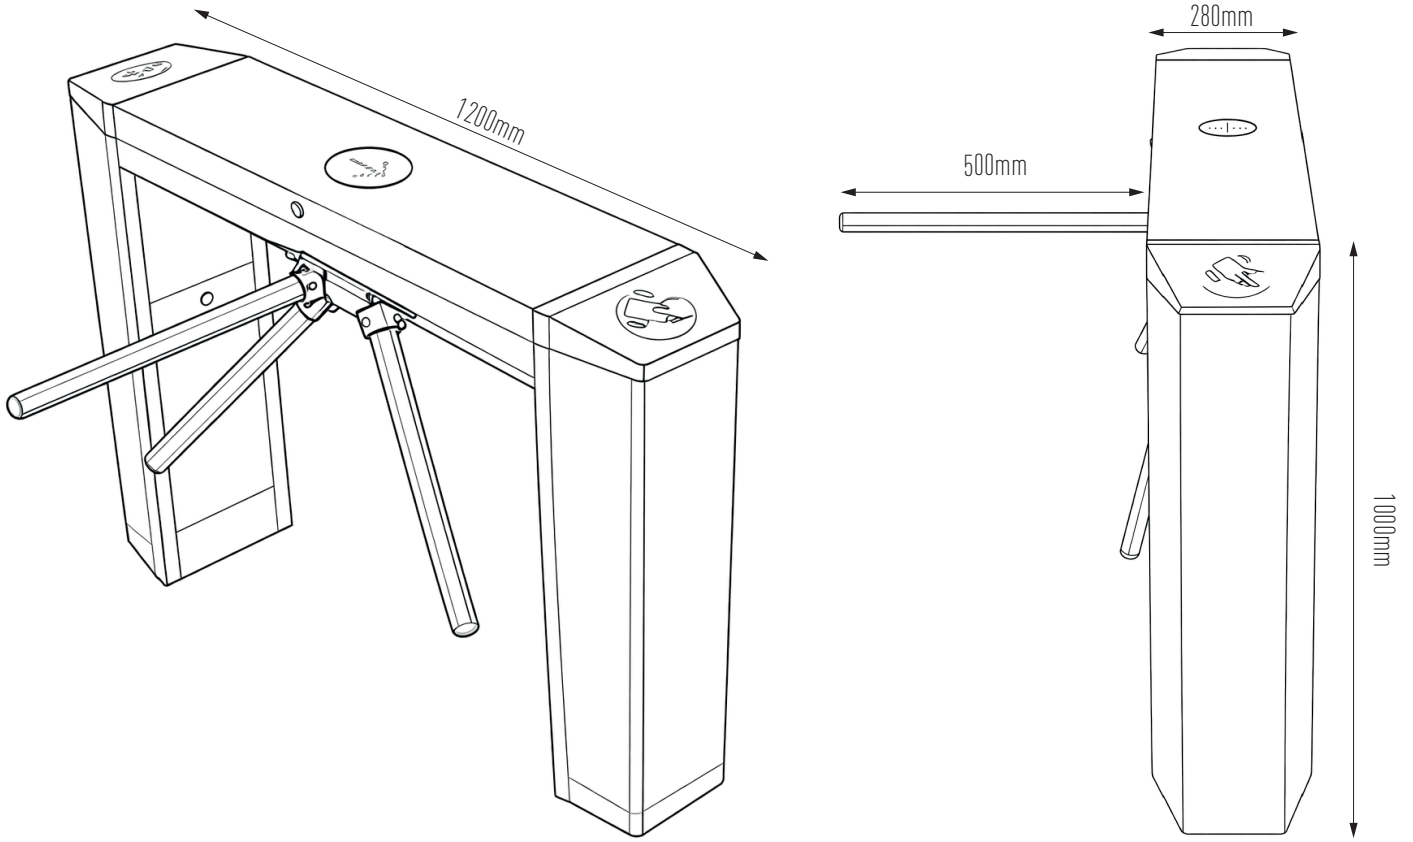

Kullanım Alanları



CE FC

PerkoteK Teknoloji A.ş.
0850 811 80 00
info@perkoteK.com

