

PERKOTEK ACP 8 Access Kontrol Paneli



Günümüzde güvenlik, her kurum ve işletme için en önemli önceliklerden biri haline gelmiştir. Özellikle yetkilendirilmiş erişim, kurumların iç güvenliklerini sağlaması açısından büyük bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, access kontrol panelleri, çalışanlar, ziyaretçiler ve diğer yetkilendirilmiş kişilerin belirli alanlara kontrollü bir şekilde giriş yapmalarını sağlayan önemli bir teknolojik çözüm sunar. İşte, Perkotech ACP8 Access Kontrol Paneli, bu alanda güvenlik, kolay kullanım ve esneklik sağlayan yenilikçi bir üründür. Yeni nesil geç kontrol paneli olan PERKOTEK ACP 8, bilgisayar ile TCP/IP, Okuyucular ile ise wieagand 26/34 olarak haberleşir. Readerlardan gelen veriyi kendi CPU'sunda daha önceden belirlenen yetki düzeylerine göre yorumlayarak geçiş güvenlik düzeylerini yönetir.

Besleme 12V 2A

30.000 adet kart kapasitesi

30.000 adet şifre kapasitesi

50.000 adet LOG kapasitesi

100 Mb Ethernet Bağlantısı

8 adet Wiegand 26/34 Portu

4 adet Röle

4 adet Buton çıkışı

4 adet farklı LED ile durum bilgilendirmesi

Geçiş Grubu Tanımı

Her Geçiş Grubu için Panel Seçimi

6 adet Saat Aralığı

Her Saat Aralığı için Geçiş Sayısı

Geçilebilecek Okuyucuların Seçimi

Anti-Passback

Her Kart için Tarih Aralığı ve Genel Kontör tanımlayabilme

SQL Tabanlı Kontrol ve Raporlama Programı

Online Çalışabilme - Geçiş Gözlem Ekranı

Kapı Zorlanması Görsel Uyarı + Alarm Rölesi


Datayı txt olarak Yedekli Kaydetme

Raporları Excele Taşıma, Çıktı Alabilme

Access Kontrol Paneli Nedir?

Access kontrol paneli, belirli bir alana giriş yapacak olan kişilerin yetkilendirilmesini ve bu girişlerin kayıt altına alınmasını sağlayan bir elektronik güvenlik sistemidir. Genellikle bir kart, şifre, parmak izi veya yüz tanıma sistemi gibi biyometrik yöntemler ile entegre çalışan bu paneller, sadece yetkili kişilere belirli alanlara giriş izni verir. Access kontrol sistemleri, fabrikalar, ofisler, okullar, hastaneler ve benzeri birçok kurumda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Bağlantı Şeması

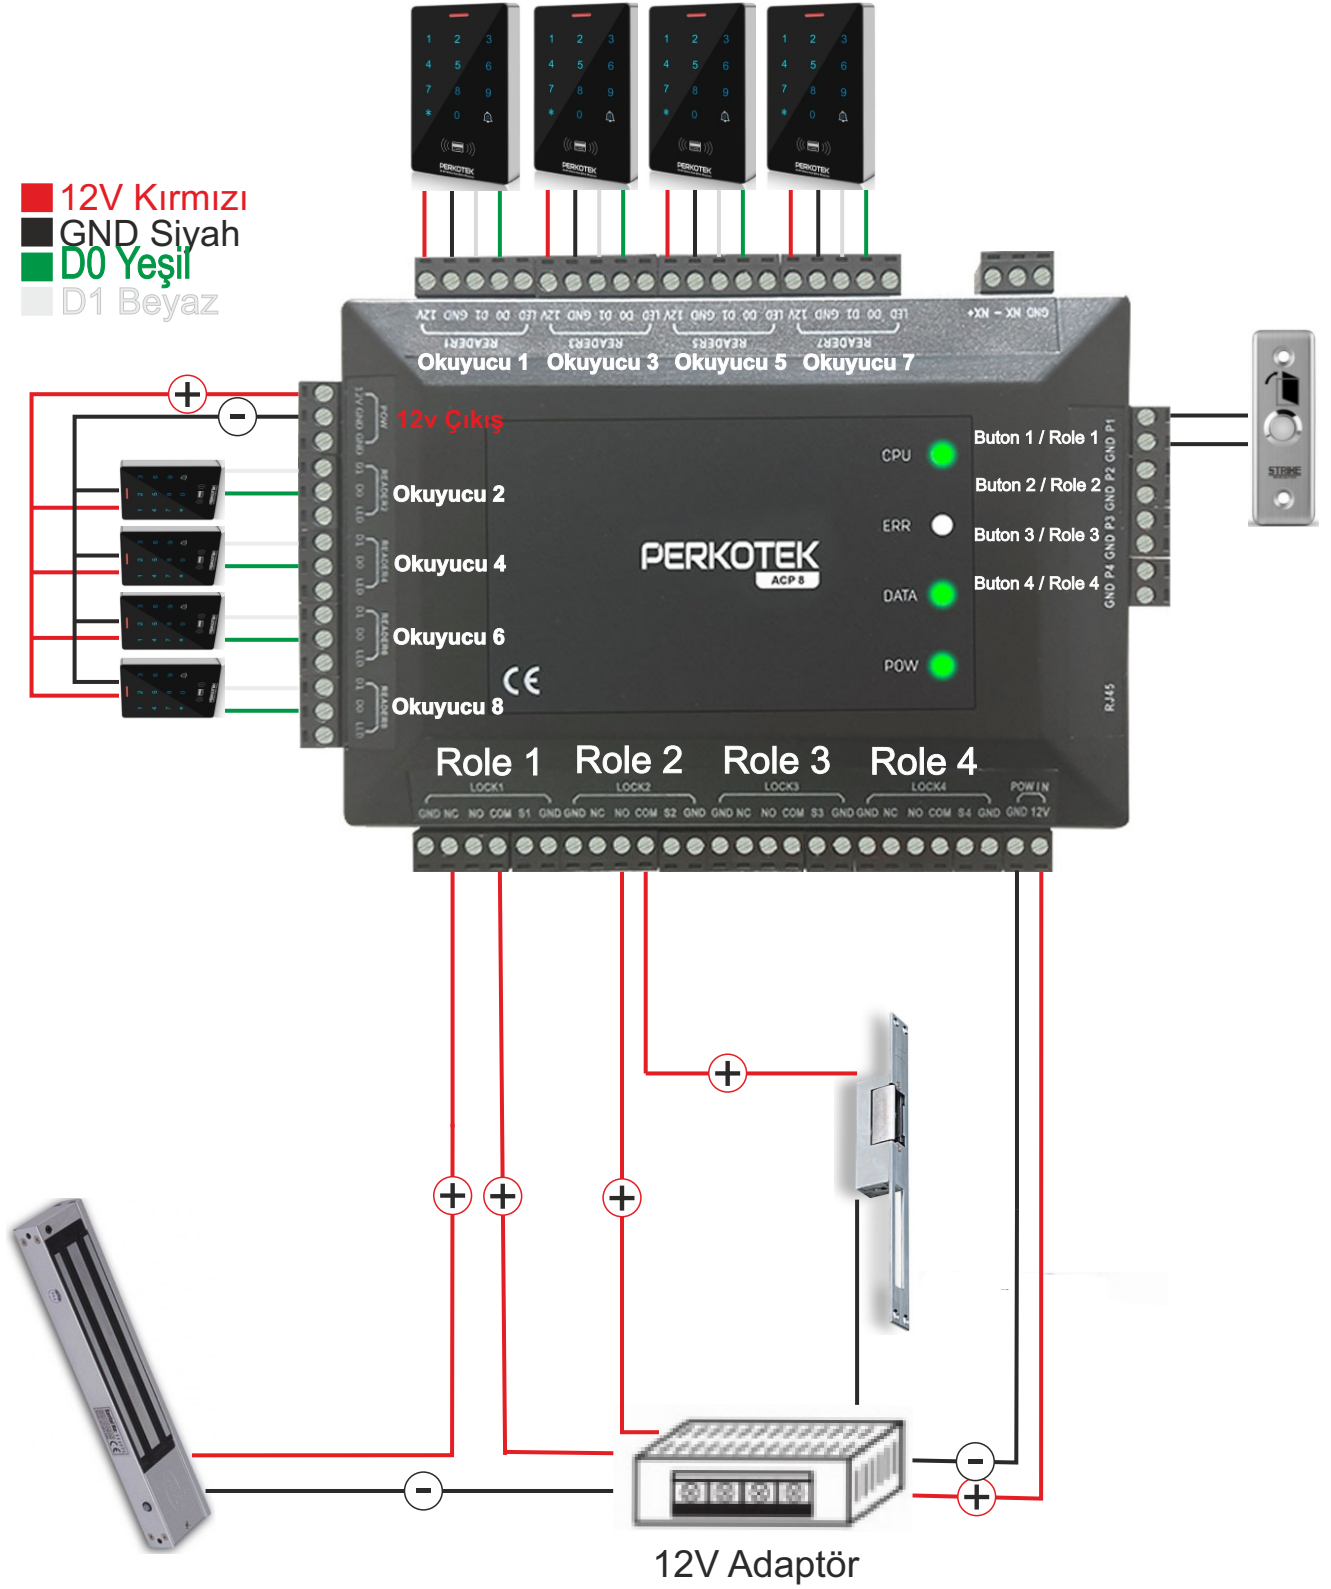

Okuyucu 1 ve 2 role 1, okuyucu 3 ve 4 role 2, okuyucu 5 ve 6 role 3, okuyucu 7 ve 8 role 4 ü tetikler.
Okuyucu 1, 3, 5 ve 7 giriş, okuyucu 2, 4, 6 ve 8 çıkış olarak kullanılır.
Turnike ve bariyerlerde NO/COM çıkışları kullanılır.

Hgs Ogs Anten Kablo Renkleri		
HGS 15	DATA0	SARI
	DATA1	KOYU YEŞİL
	GND	GRİ
HGS 16	DATA0	ANTEN KABLOSUNDA SOKETLERDE YAZMAKTA
	DATA1	
	GND	
HGS 730	DATA0	SARI
	DATA1	YEŞİL
	GND	GRİ