


Perkotec

"Hersey Kontrol Altında"

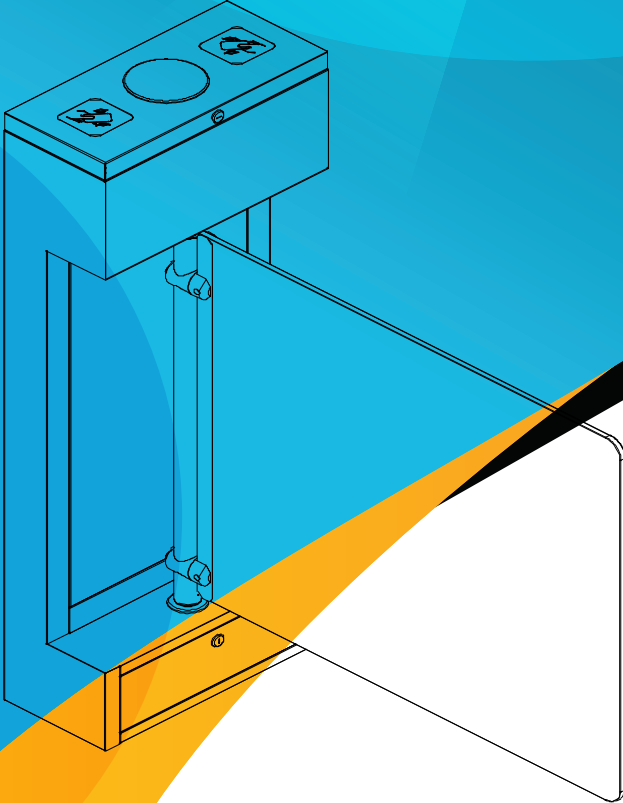

AVAX[®]com.tr

**C90 CAMLI VIP ve ENGELLİ
GEÇİŞ TURNİKESİ**

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

📍 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotec Plaza/Bağcılar/İstanbul

🌐 www.perkotec.com ✉ info@perkotec.com ☎ 0 850 811 8000



Avax C90 Camlı VIP ve Engelli Geçiş Turnikesi



Pleksi camlı VIP turnike kompakt bir tasarıma sahip olup yer tasarrufu sağlamaktadır. Erişim kontrol sistemleri ile kombine çalışabildiği gibi istenirse de uzaktan kumanda yahut buton ile de kontrol edilebilir. Kalın pleksi kolu darbelere dayanıklıdır ve kolay kolay kırılmaz.

Kolun ağırlığını taşıyabilecek güçlü bir motora sahip olup 3 milyon kez açılıp kapatılma testi yapılmıştır. Yoğun kullanımlı yerler için ideal olup dekoratif görüntüsü ile kullanıldığı alana zerafet katar. Açıldığı zaman 90 cm net bir geçiş alanı bırakır ve tekerlekli sandalye gibi engelli araçları rahatlıkla geçebilir. Yanlarına tripod ve hızlı geçiş turnikeleri eklenerek kombine çalıştırılabilir.





Üzerinde iki tane plastik kapağı mevcut olup geçiş kontrol cihazını rahatlıkla monte etmenizi sağlar. VIP kapının açılma ve kapanma süreleri ayarlanabilir. Yoğun geçişler için uygundur, sessiz ve hızlı çalışır.

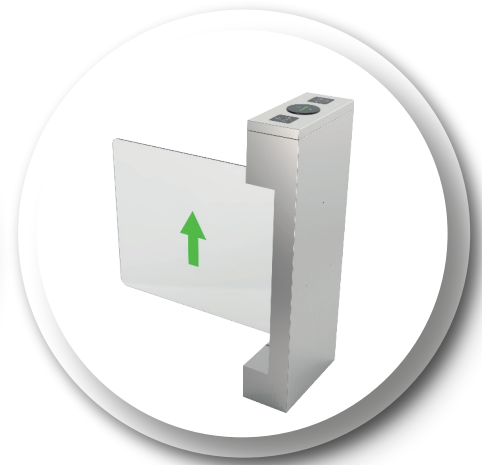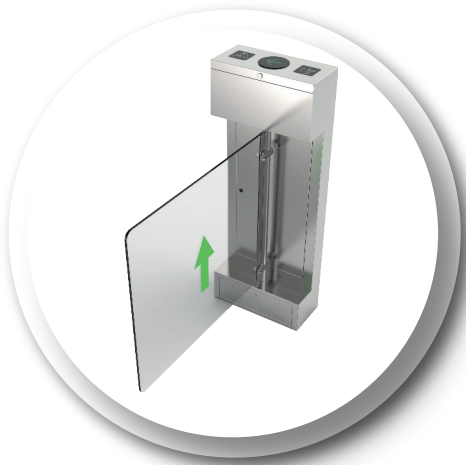

Teknik Özellikler

Gövde	AISI 304 Kalite paslanmaz çelik
Kollar	AISI 304 Kalite paslanmaz çelik ve pleksiglas
Geçiş Mesafesi	80+10cm
Tripod Kilitleme	Sadece Selonoid çekili iken geçişe imkan verir
Geçiş Yönü	Sadece giriş, sadece çıkış yahut her iki yöne geçiş olarak istenildiği gibi ayarlanır
Geçiş Süresi	İstenildiği gibi ayarlanabilir
Geçiş İkazı	Görsel ve sesli olarak uyarılar verir
Geçiş Bilgisi	NC:Normalde kapalı veya NO:Normalde açık
Geçiş Hızı	~70 kişi / dakika
Geçiş Kontrolü	Ayarlanan yönde tek geçiş, iki yönlü tek geçiş, serbest geçiş, her zaman kilitli veya serbest
Çalışma Voltajı	220/240 V
Güç Tüketimi	24 W
Frekans	50-60 Hz
Kullanım Alanı	İç ve Dış Ortam
Çalışma Sıcaklığı	-25 ile +70 Derece
Test Sonucu	Test edilmiş 3 Milyon geçiş
Ağırlık	Yaklaşık 35 kg
Kurulu Ölçüleri	440 x 200 x 1150 mm
Access Kontrol	Parmak izi, yüz tanıma, damar tanıma ve kart okuyuculardan sinyal olarak birlikte kombine çalışabilir.
Sertifikalar	ISO, CE ve Garanti belgesi

Teknik Çizim

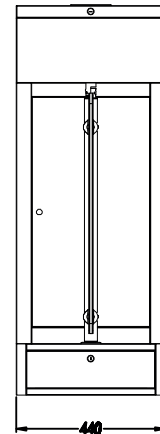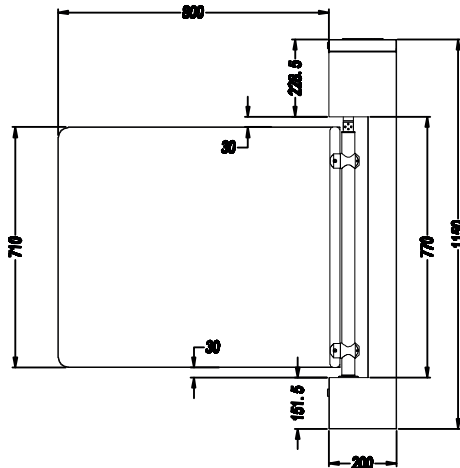
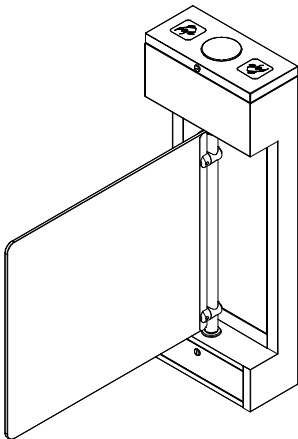


Avantajları




İç ve dış aksamı ile birlikte kolları 304 kalite paslanmaz çelik olup dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Kendi üzerinde bulunan patentli yağlama sistemi sayesinde bakım ihtiyacını en aza indirir.



VIP turnike geçiş için açıldıktan sonra ayarlanabilir kapanma süresi ile en efektif kapanma süresi istenildiği gibi set edilebilir.

Yüksek kaliteli PCB ve elektronik bileşenlerine sahiptir. Çevresel elektro - manyetik gürültüden etkilenmeden çalışır



Ergonomik pleksi tasarım, Yüz tanıma, parmak izi okuma ve kart okuyucu takılmasını kolaylaştırır.

Geçiş yönünde Parlak LED işaretleriyle yönlendirme yaparak karışıklığı ortadan kaldırmaktadır.



İç ve Dış mekanlar için ideal bir tasarıma sahiptir.

Yere montaj noktasındaki yatay yüzey sayesinde turnike geçişlerde sallanmadan çalışır.



Kullanım Alanları

- | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ✓ Fabrikalar | ✓ Havalimanları | ✓ Kamu Kurumları | ✓ Plazalar | ✓ Akıllı Binalar |
| ✓ Hastaneler | ✓ Lojistik Sahalar | ✓ Zincir Mağazalar | ✓ Residanslar | ✓ Barajlar |
| ✓ İş Merkezleri | ✓ Eğitim Kurumları | ✓ Oteller | ✓ Askeri Alanlar | ✓ Alışveriş Merkezleri |
| ✓ Yemekhaneler | ✓ Spor Salonları | ✓ Etkinlik Alanları | ✓ Fuar Girişleri | ✓ Toplu Taşıma İstasyonları |