


Perkotec

"Hersey Kontrol Altında"

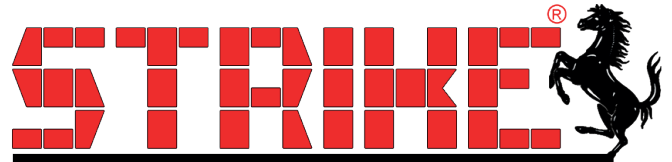

Strike MX16 Access Kontrol Paneli

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotek Plaza/Bağcılar/İstanbul

 www.perkotec.com  info@perkotec.com  0 850 811 8000

Strike MX16 Access Kontrol Paneli



Strike MX16 Access Control paneli ile geçişlerin kontrolü daha güvenli yapılabilir. 16 adet wiegand kart okuyucu bağlanabilir ve 10 adet röleye sahiptir. Kullanıcı, panel ve grup bazında geçiş zamanı aralıkları ve hakları tanımlanabilir. MS SQL veri tabanlı program ile tanımlamalar yapılabilir ve çeşitli raporlar alınabilir.

Kullanım Alanları

- | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ✓ Fabrikalar | ✓ Havalimanları | ✓ Kamu Kurumları | ✓ Stadyumlar |
| ✓ Cezaevleri | ✓ Lojistik Sahalar | ✓ Polis Merkezleri | ✓ Rezidanslar |
| ✓ İş Merkezleri | ✓ Eğitim Kurumları | ✓ Oteller | ✓ Askeri Alanlar |
| ✓ Fuar Girişleri | ✓ Alışveriş Merkezleri | ✓ Toplu Taşıma İstasyonları | ✓ Etkinlik Alanları |

Strike KR700 Kart Okuyucu



Kart Okuma Tipi	125 khz proximity
Kart Okuma Mesafesi	Max. 15 cm.
Çıkış Formatı	26/34bit Wiegand (default)
Kart Okuma Hızı	< 300 ms
LED	2 farklı LED e sahiptir. Mavi standby yeşil ise geçişe izin verildi.
Buzzer	Var
Çalışma Yeri	İç ve dış mekânlarda sorunsuz çalışır.
Koruma	Waterproof IP65 Su geçirmezlik standardı
Enerji	DC 12V / Max.110mA
Ters Voltaj Koruması	Var
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~ +75°C
Çalışma Nemi	10% / 90%
Material	ABS+Solid Epoxy Enjeksiyon
Ebatlar	115mm×75mm×16mm
Ağırlık	170 gr.

Strike KR710 Kart Okuyucu



Kart Okuma Tipi	125 khz proximity
Kart Okuma Mesafesi	Max. 15 cm.
Çıkış Formatı	26/34bit Wiegand (default)
Kart Okuma Hızı	< 300 ms
LED	2 farklı LED e sahiptir. Mavi standby yeşil ise geçişe izin verildi.
Buzzer	Var
Çalışma Yeri	İç ve dış mekânlarda sorunsuz çalışır.
Koruma	Waterproof IP65 Su geçirmezlik standardı
Enerji	DC 12V / Max.110mA
Ters Voltaj Koruması	Var
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~ +75°C
Çalışma Nemi	10% / 90%
Material	ABS+Solid Epoxy Enjeksiyon
Ebatlar	115mm×75mm×16mm
Ağırlık	170 gr.

Teknik Özellikler

Besleme	Güç kaynağı 12V DC min. 1A
Ethernet	10/100 Mb Ethernet bağlantısı ve Rs232 arabirim bağlantısı
Weigand Çıkışı	16 adet Wiegand Portu (26,34 bit)
Mayetik Kontak Girişi	Gerçek zaman saati vardır ve 3V lithium pille desteklenmektedir
Okuyucu Röle	10 adet Röle (10A - okuyucular için)
Kart Kapasitesi	30.000
Kart Okuma Süresi	Ayarlanabilir aynı kartı okuma süresi (Global)
Log Kapasitesi	100.000 Kayıt (silindikten sonra geri getirilebilen)
Geçiş Grubu Tanımı	Var
Geçiş Grubu için Panel Seçimi	Var
Zaman Aralığı	Sınırsız
Geçiş Sayısı	Her zaman aralığı için geçiş sayısı
Okuyucu Seçimi	Geçilebilecek okuyucuların seçilebilir
Anti-Passback	Global Anti-Passback
Tarih Aralığı ve Kontör	Her kart için tarih aralığı ve genel kontör tanımlanabilir
Online ve Offline Çalışma	Bilgisayardan bağımsız OFF-Line/Standalone çalışabildiği gibi istenirse de online çalışabilmektedir
Bağlantı Kapasitesi	8 tane optik izolasyonlu manyetik kontak girişine sahip olup, çıkış butonu olarak da kullanılabilir

Konfigürasyon

