

Perkotec

"Hersey Kontrol Altında"



SECUDA®

SEC 850 Metal Kapı Dedektörü

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotec Plaza/Bağcılar/İstanbul

 www.perkotec.com  info@perkotec.com  0 850 811 8000

SECUDA SEC850 Metal Kapı Dedektörü



SECUDA SEC S850 kapı tipi metal üst arama dedektörü ile kişilerin üzerinde yer alan metal eşyalar kolay ve hızlı şekilde tespit edilebilir. Uluslararası güvenlik standartlarına uygun olup Kalp pili taşıyanlara, hamile kadınlara, disketlere, rulo film ve video kasetlere zarar vermez. Suya ve ateşe karşı dayanıklıdır. 0-255 hassasiyet seviyesi, her algılama alanında bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayrıca genel hassasiyet de ayarlanabilmektedir. 33 zone örtüşen algılama bölgesi metallerin yerini doğru tespit etmek için iletme ve alma odaklıdır. Toplam 1.530 tane ayarlanabilir hassasiyet seviyesine sahiptir.


Güvenlik görevlisi, metal nesnenin taşındığı yerin sağ, orta yada soldamı ve hangi yükseklikte olduğunu yanan alarm ledleri ile anlayabilir. Birden fazla silah taşıyorsa, her birinin yerini ayrı gösterir. Tarama hızı, doğruluğu ve güvenliği tümüyle artırılmıştır. Alarm gösterge paneli algılanan bir nesnenin boyutunu ve harici girişim gücünü gösteren 6 segmentli sinyal gücü çubuğu grafiği içerir. Yüksek hızlı dijital sinyal işleme özelliğine sahip çok sayıda bağımsız sensörü birleştirir.

Şifre korumalı ayarlar menüsü ve kilitli enerji kapağına sahiptir. Cihaz kendi kendini kalibre ederek en uygun norma ulaşabilir. Birden fazla dedektör yan yana olarak çalıştırılacaksa, her birinin farklı frekansta çalıştırılmasını sağlayan ince ayarlara sahiptir.

Teknik Özellikler

Bölge Sayısı (ZONE)	33 Zone örtüşen algılama bölgesi. Metallerin yerini doğru tespit etmek için iletme ve alma odaklı
Koruma Standardı	Suya ve ateşe karşı dayanıklıdır.
Güvenlik Standardı	GB 15210 Temel Güvenlik ve NILCJ-0601 Kişisel Güvenlik standartlarındadır.
Mikroişlemci Teknolojisi	Mikro-bilgisayar denetleyicisinin ürettiği elektromanyetik dalgalar ile doğru tarama ve sabit hassasiyet ayarları
Dijital Sinyal Teknolojisi	Dijital sinyal işlem filtre sistemleri ile mükemmel anti-elektromanyetik parazit kapasitesine sahiptir.
Otomatik Tanımlama	Kızılötesi dağılımlı otomatik tanımlama özelliği ile etkili şekilde yanlışlıkları ve ihmali minimuma indirme.
Hassasiyet Ayarı	6 algılama bölgesinin her biri için 0-255 arası Toplam: 1.530 tane ayarlanabilir hassasiyet seviyesi.
Ayar Koruma	Sistem parametresi ve hassasiyeti yalnızca yöneticiler tarafından belirlenen doğru parolayı girerek değiştirilebilir.
Uyarı	Metal yaklaştığı zaman ayarlanabilir ses şiddeti ve ışıkla uyarı vererek metalin tam yerini tespit eder.
Geçiş Takibi	İçerisinden geçen kişi ve alarm sayısını ekranda gösterebilir.
Sağlık Uyumluluğu	Kalp pili taşıyanlara, hamilelere ve manyetik bantlara zarar vermez.
Çalışma Koşulları	220V/110V AC, frekans 50/60Hz ve güç 35VA'dır. -20 derece +70 derece arası olup nem $\leq 95\%$ 'dir.
Ebat ve Ağırlık	2200 x 880 x 660mm - 80 Kg

Teknik Çizim

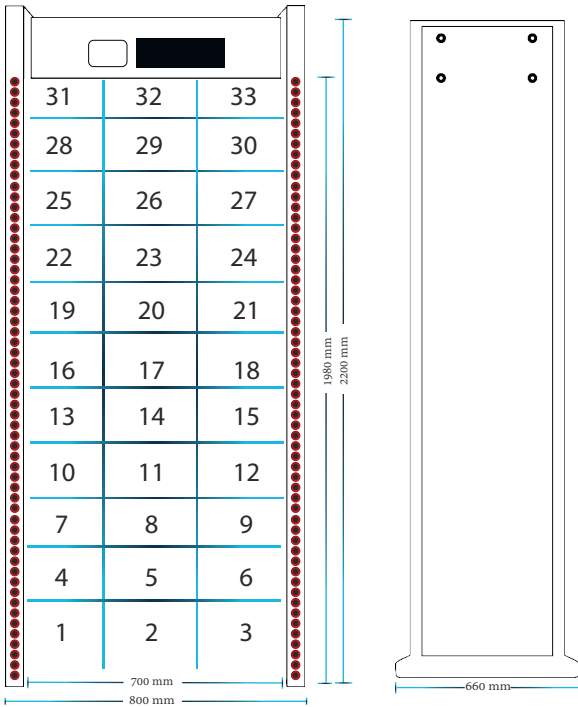

Ön-Arka Görüntü



Kullanım Alanları

- ✓ Fabrikalar
- ✓ Kamu Kurumları
- ✓ Havalimanları
- ✓ Stadyumlar
- ✓ Etkinlik Alanları
- ✓ Cezaevleri
- ✓ Polis Merkezleri
- ✓ Lojistik Sahalar
- ✓ Rezidanslar
- ✓ Alışveriş Merkezleri
- ✓ İş Merkezleri
- ✓ Oteller
- ✓ Eğitim Kurumları
- ✓ Askeri Alanlar
- ✓ Fuar Girişleri