

Perkotec

"Hersey Kontrol Altında"



MAGIC PASS®

Professional Fingerprint Systems

MP 20656 ID PARMAK İZİ OKUMA SİSTEMİ

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

📍 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotec Plaza/Bağcılar/İstanbul

🌐 www.perkotec.com ✉ info@perkotec.com ☎ 0 850 811 8000

MAGIC PASS 20656 ID PARMAK İZİ OKUMA SİSTEMİ

WiFi

Zemx 810 parmak izi sensörü ile 0.2 sn okuma hızına sahiptir. 6000 parmak izi kapasiteli bu ürün ile zaman kaybetmeden girişler sağlanabilir. Parmak izi dışında, kart ve şifre ile de alternatif girişler sağlanabilir. 2.4 inç TFT ekran üzerinden işlemler yapılabilir, kişilerin isim bilgilerini gösterebilir. Menüsü kullanıcı dostu olup, kullanımı oldukça kolaydır.

Geçiş esnasında Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dil seçenekleriyle görsel ve sesli olarak bilgilendirmeler yapar. TCP/IP bağlantı özelliği sayesinde lokalden erişim sağlanabildiği gibi, port yönlendirme servisiyle dünyanın her yerinden erişim olanağı sağlar. Üzerindeki hareketleri usb yada yazılıma aktarımı sağlanabilir.

Kayıtlı olan personelleri başka cihaz veya direkt olarak aktarım sağlanabilir. Cihazdaki cloud özelliği sayesinde bulut sistemli yazılımlara direkt olarak bağlanarak server'a anlık olarak data akışı sağlar. Üzerindeki dahili role sayesinde turnike, bariyer, kapı açtırabilir. Windows Tabanlı PDKS, Access Yemekhane Yazılımlarıyla çalışabildiği gibi, WEBPDKS sistemiyle de kullanıma uygundur.

Üzerinde bulunan dahili batarya ile elektrik kesintilerinde dahi aksamadan geçişler ve veri akışı sağlanabilir.

Kullanım Alanları

- | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ✓ Fabrikalar | ✓ Havalimanları | ✓ Kamu Kurumları | ✓ Stadyumlar | ✓ Akıllı Binalar |
| ✓ Cezaevleri | ✓ Lojistik Sahalar | ✓ Polis Merkezleri | ✓ Rezidanslar | ✓ Barajlar |
| ✓ İş Merkezleri | ✓ Eğitim Kurumları | ✓ Oteller | ✓ Askeri Alanlar | ✓ Alışveriş Merkezleri |
| ✓ Yemekhaneler | ✓ Spor Salonları | ✓ Etkinlik Alanları | ✓ Fuar Girişleri | ✓ Toplu Taşıma İstasyonları |

Dikkat Çeken Özellikler



Kart taşıma ve şifre hatırlama sorununu ortadan kaldırır. Sizi tanımlayacak kimliğiniz parmak izinizde saklar. Yinede istenirse kart ve şifre ilede geçiş yapılabilir.

0.2 Saniyenin altında parmak izini tanıyarak hızlıca geçiş yapılmasını sağlar.



Kartlı geçiş sistemlerinde bir personelin birden çok kişinin kartını okutma dayanışması sık görülür. Parmak izi tanıma sistemi bu açıdan da %100 güvenlidir.

Haberleşme olarak Kablosuz (Wi-Fi), LAN, USB bağlantı türlerini desteklemektedir.



Giriş, çıkış ve paydos saatlerinde zil yada kampanaları çaldirarak persone-
lin toplu olarak hareket etmesini sağlar.

Kişi ve grup bazında geçiş-zaman-
lama yetkilendirmesi yaparak
professional access kontrol sağlar.




2.4 inçlik kapasitif dokunmatik ekran, 80.000 gerçek renge sahiptir.

Kullanıcı dostu, kullanımı kolay, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dil seçeneklerine sahiptir.




Cloud özelliği sayesinde okutulan yüz yada parmak izini uzak nokta-
daki server data base'ine online olarak anında yazabilir.

Dahili Rölesi ile kapı, turnike, bariyer yahut diğer elektronik cihazlara tetik vererek onları kumanda edebilir.



Akıllı öğrenme özelliği ile parmak izinin her dokunuşunda daha derin tarama yaparak kaydeder. Böylece bir sonraki parmak izi dokunuşunu daha rahat tanıyarak kendini geliştirir

Kendi üzerinde dahili bataryaya (UPS) sahip olup elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışır.



Yüksek tarama ve tanıma güven-
liği sayesinde % 100 hatasız eşleştirme yapılabilmektedir.


Tanımlanmış parmak izi ve kart ID'lerini aynı anda birden fazla cihaza gönderebildiği için kullanılan diğer cihazlara tek tek tanımlama yapılmasını ortadan kaldırır.



Teknik Özellikler

Ekranı	2.4 Inc. TFT Ekran.
Parmak İzi Kapasitesi	6.000
Şifre Kapasitesi	6.000
Kart Kapasitesi	6.000
Kullanıcı Kapasitesi	6.000
Log Kapasitesi	160.000
Kart Türleri	125 kHz EM Proximity kart.
Geçiş Şekilleri	Parmak İzi, Kart, Şifre
Hatalı Kabul Etmesi	<0.0001%
Hatalı Red Etmesi	<0.0001%
Çalışma Işığ	0-10000LUX
Bağlantı Şekli	WI-FI, TCP/IP, USB host, USB Slave, 2 adet Tetik rölesi, Wiegand In & Out.
Access Özellikleri	255 adet time zone gurubu, her zone içerisinde 6 adet saat tanımı vardır
Sesli Komut	16-bit Hi-Fi Konuşma sesi ile bilgilendirmeler yapar
Dili	Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça
Çalışma Voltajı	DC 5V / 2A çalışma voltajına sahiptir.
Dahili Batarya	Dahili bataryası ile elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışır.
Çalışma Sıcaklıkları	0 ile 40 derece arası sıcaklıklar.
Çalışma Nem Değeri	%20 ile %80 nemli alanlar.
Ölçüleri	180 x 130 x 45mm

Uzak Noktadaki Cihazlarla Haberleşme

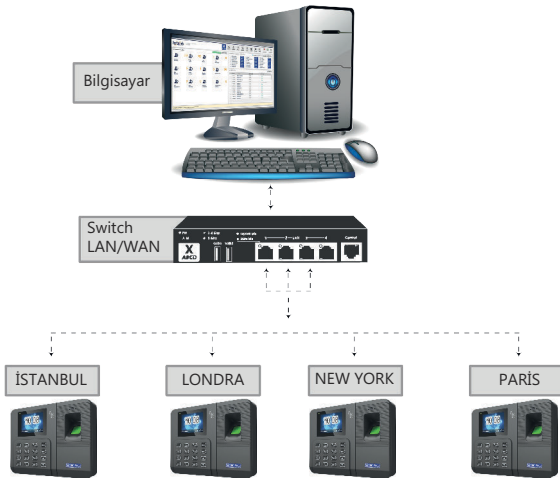

Standalone Konfigürasyon

