

# Perkotec

*"Hersey Kontrol Altında"*



MAGIC FACE®  
imagination is our power

**MF 875 ID YÜZ TANIMA SİSTEMİ**

**PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.**

📍 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotec Plaza/Bağcılar/İstanbul

🌐 [www.perkotec.com](http://www.perkotec.com) ✉ [info@perkotec.com](mailto:info@perkotec.com) ☎ 0 850 811 8000

## MAGIC FACE 875 ID YÜZ TANIMA SİSTEMİ

WiFi



Magic Face MF 875 Yüz Tanıma Cihazı, üst düzey güvenli geçişler için özel olarak imal edilmiştir. WI-FI ile kablosuz network'e dahil olarak istenilen bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir. CAT6 kablosu ile swith üzerinden kullanılabildiği gibi data kablosu çekmeden de WI-FI üzerinden kullanılabılır.

Ekstra dayanıklılık için sağlam ve çizilmeyen yüzeye sahiptir. Profesyonel Access özelliği ile geçiş guruplarına yetkiler verilebilir. İki röleye sahip olan yüz tanıma sistemi ile kapı, turnike, bariyer açtırabilirken paydos zillerini çaldırabilir. Wiegand In&Out olarak kullanılabilmektedir. Rusça, İngilizce, Arapça ve Türkçe konuşarak geçişlerde uyarılar verebilir.

Magic Face 875 modelini kutusundan ücretsiz olarak çıkan giriş çıkış yapılımlı ile, Windows tanbalı Perkotec Personel Takip Yazılımı ve WEB Tabanlı Cloud Yazılım ile kullanılabılır.

### Kullanım Alanları

- |                 |                    |                     |                  |                             |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| ✓ Fabrikalar    | ✓ Havalimanları    | ✓ Kamu Kurumları    | ✓ Stadyumlar     | ✓ Akıllı Binalar            |
| ✓ Cezaevleri    | ✓ Lojistik Sahalar | ✓ Polis Merkezleri  | ✓ Rezidanslar    | ✓ Barajlar                  |
| ✓ İş Merkezleri | ✓ Eğitim Kurumları | ✓ Oteller           | ✓ Askeri Alanlar | ✓ Alışveriş Merkezleri      |
| ✓ Yemekhaneler  | ✓ Spor Salonları   | ✓ Etkinlik Alanları | ✓ Fuar Girişleri | ✓ Toplu Taşıma İstasyonları |

## Dikkat Çeken Özellikler



Kart taşıma ve şifre hatırlama sorununu ortadan kaldırır. Sizi tanımlayacak kimliğiniz yüz biyometrinizdir. Yinede istenirse parmak izi, kart ve şifre ile de geçiş yapılabilir.



Kartlı geçiş sistemlerinde bir personelin birden çok kişinin kartını okutma dayanışması sık görülür. Yüz tanıma sistemi bu açıdan da %100 güvenlidir.



Yüksek tarama ve tanıma güvenliği sayesinde % 100 hatasız eşleştirme yapabilmektedir.



2.9 inçlik kapasitif dokunmatik ekran, 16.9 milyon renk aralığına sahiptir.



Ön yüzündeki butona bağlanan zil ve melodileri çaldirarak içeridekileri uyabilir.



Kişi ve grup bazında geçiş-zamanlama yetkilendirmesi yaparak professional access kontrol sağlar.



Cloud özelliği sayesinde okutulan yüz yada parmak izini uzak noktadaki server data base'ine online olarak anında yazabilir.

0.1 Saniyenin altında parmak ve yüz biyometrinizi tanıyarak hızlıca geçiş yapabilmeyi sağlar.



Haberleşme olarak Kablosuz (Wi-Fi), LAN, USB bağlantı türlerini desteklemektedir.



Kişi ve grup bazında geçiş-zamanlama yetkilendirmesi yaparak professional access kontrol sağlar.



Kullanıcı dostu, kullanımı kolay, Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça dil seçeneklerine sahiptir.




Akıllı öğrenme özelliği ile yüzü her okumasında daha derin tarama yaparak kaydeder. Böylece bir sonraki yüz okutmasını daha rahat tanıyarak kendini sürekli geliştirir



Çok karanlık ortamlarda bile yüz tanınması yapabilmesi için dual pozitron LED teknolojisine sahiptir.




Dahili Rölesi ile kapı, turnike, bariyer yahut diğer elektronik cihazlara tetik vererek onları kumanda edebilir.



## Teknik Özellikler

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekranı                      | Kapasitif dokunmatik ekran.                                                          |
| Yüz Kayıt Kapasitesi        | 1.000                                                                                |
| Parmak İzi Kayıt Kapasitesi | 3.000                                                                                |
| Şifre Kapasitesi            | 1.000                                                                                |
| Kart Kapasitesi             | 1.000                                                                                |
| Kullanıcı Kapasitesi        | 1.000                                                                                |
| Log Kapasitesi              | 160.000 log                                                                          |
| WI-FI Özelliği              | WIFI ile kablosuz ağlara bağlanabilir.                                               |
| Kart Türleri                | 125 kHz EM Proximity kart.                                                           |
| Geçiş Şekilleri             | Yüz tanıma, Parmak İzi, Kart, Şifre, Kart+(Parmak İzi, Yüz), Şifre+(Parmak İzi, Yüz) |
| Hızı                        | 0,1 saniyenin altında.                                                               |
| Hatalı Kabul Etmesi         | <0.0001%                                                                             |
| Hatalı Red Etmesi           | <0.0001%                                                                             |
| Çalışma Işığı               | 0-10000LUX                                                                           |
| Tanıma Mesafesi             | Özel stereo çift sensörü ile 125 cm'e kadar algılama mesafesi.                       |
| Bağlantı Şekli              | TCP/IP, USB host, USB Slave, 2 tane röle, Wiegand In&Out.                            |
| Standart Özellikleri        | 255 Time Zone, Multi-identification Duress mode, Anti-passback.                      |
| Sesli Komut                 | 16-bit Hi-Fi Konuşma sesi ile bilgilendirmeler yapar                                 |
| Dili                        | Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça.                                                    |
| Çalışma Voltajı             | DC 12V / 2A çalışma voltajına sahiptir.                                              |
| Çalışma Sıcaklıkları        | 0 ile 40 derece arası sıcaklıklar.                                                   |
| Çalışma Nem Değeri          | %20 ile %80 nemli alanlar.                                                           |
| Ölçüleri                    | 190 x 80 x 30 mm                                                                     |

### Uzak Noktadaki Cihazlarla Haberleşme

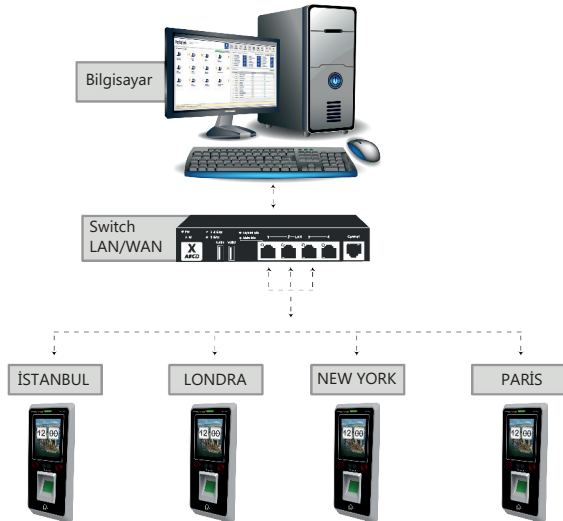

### Standalone Konfigürasyon

