
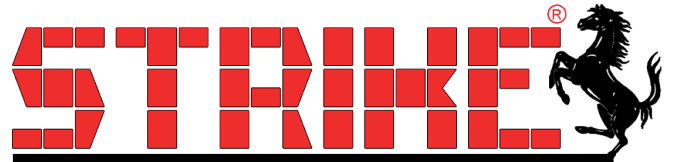


# Perkotech

*"Hersey Kontrol Altında"*

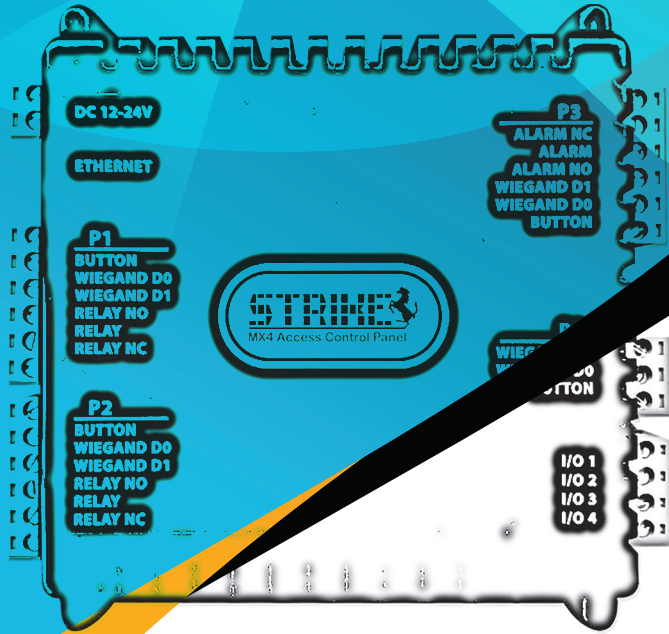

**Strike MX4 Access Kontrol Paneli**

**PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.**

📍 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotek Plaza/Bağcılar/İstanbul

🌐 [www.perkotech.com](http://www.perkotech.com) ✉ [info@perkotech.com](mailto:info@perkotech.com) ☎

## Strike MX4 Access Kontrol Paneli



- ✓ Strike MX4 Access Kontrol Paneli Global Anti-Passback özelliğine sahip olup aynı networke bağlı diğer panellerlede haberleşerek tam kapsamlı koruma sağlar.
- ✓ 4 adet wiegand kart okuyucu bağlanabilir ve 2 adet röleye tetik vererek kapıları açtırabilir.
- ✓ Röle süreleri istenildiği sürelerde ayarlanabilir.
- ✓ Kullanıcı, panel ve grup bazında geçiş zamanı aralıkları ve hakları tanımlanabilir.
- ✓ MS SQL veri tabanlı program ile tanımlamalar yapılabilir ve çeşitli raporlar alınabilir.
- ✓ Kontör sistemine sahip olup geçişlerde kartlardan kontör düşebilir.
- ✓ Okuyucu bağlı kapıların açık kalması yahut zorlanması gibi durumunda alarm sinyali verebilir.
- ✓ Yangın alarm yahut farklı panellerden gelen sinyal ile tüm kapıları anında açabilir.

## Kullanım Alanları

- |                  |                        |                             |                     |
|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ✓ Fabrikalar     | ✓ Havalimanları        | ✓ Kamu Kurumları            | ✓ Stadyumlar        |
| ✓ Cezaevleri     | ✓ Lojistik Sahalar     | ✓ Polis Merkezleri          | ✓ Rezidanslar       |
| ✓ İş Merkezleri  | ✓ Eğitim Kurumları     | ✓ Oteller                   | ✓ Askeri Alanlar    |
| ✓ Fuar Girişleri | ✓ Alışveriş Merkezleri | ✓ Toplu Taşıma İstasyonları | ✓ Etkinlik Alanları |

## Strike KR700 Kart Okuyucu



|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kart Okuma Tipi      | 125 khz proximity                                                    |
| Kart Okuma Mesafesi  | Max. 15 cm.                                                          |
| Çıkış Formatı        | 26/34bit Wiegand (default)                                           |
| Kart Okuma Hızı      | < 300 ms                                                             |
| LED                  | 2 farklı LED e sahiptir. Mavi standby yeşil ise geçişe izin verildi. |
| Buzzer               | Var                                                                  |
| Çalışma Yeri         | İç ve dış mekânlarda sorunsuz çalışır.                               |
| Koruma               | Waterproof IP65 Su geçirmezlik standardı                             |
| Enerji               | DC 12V / Max.110mA                                                   |
| Ters Voltaj Koruması | Var                                                                  |
| Çalışma Sıcaklığı    | -25°C~ +75°C                                                         |
| Çalışma Nemi         | 10% / 90%                                                            |
| Material             | ABS+Solid Epoxy Enjeksiyon                                           |
| Ebatlar              | 115mm×75mm×16mm                                                      |
| Ağırlık              | 170 gr.                                                              |

## Strike KR710 Kart Okuyucu



|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kart Okuma Tipi      | 125 khz proximity                                                    |
| Kart Okuma Mesafesi  | Max. 15 cm.                                                          |
| Çıkış Formatı        | 26/34bit Wiegand (default)                                           |
| Kart Okuma Hızı      | < 300 ms                                                             |
| LED                  | 2 farklı LED e sahiptir. Mavi standby yeşil ise geçişe izin verildi. |
| Buzzer               | Var                                                                  |
| Çalışma Yeri         | İç ve dış mekânlarda sorunsuz çalışır.                               |
| Koruma               | Waterproof IP65 Su geçirmezlik standardı                             |
| Enerji               | DC 12V / Max.110mA                                                   |
| Ters Voltaj Koruması | Var                                                                  |
| Çalışma Sıcaklığı    | -25°C~ +75°C                                                         |
| Çalışma Nemi         | 10% / 90%                                                            |
| Material             | ABS+Solid Epoxy Enjeksiyon                                           |
| Ebatlar              | 115mm×75mm×16mm                                                      |
| Ağırlık              | 170 gr.                                                              |

## Teknik Özellikler

|                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besleme</b>                       | Güç kaynağı 12V DC min. 1A                                                                          |
| <b>Ethernet</b>                      | 10/100 Mb Ethernet bağlantısı ve Rs232 arabirim bağlantısı                                          |
| <b>Weigand Çıkışı</b>                | 4 adet Wiegand Portu (26,34 bit )                                                                   |
| <b>Mayetik Kontak Girişi</b>         | Gerçek zaman saati vardır ve 3V lithium pille desteklenmektedir                                     |
| <b>Okuyucu Röle</b>                  | 2 adet Röle (10A - okuyucular için)                                                                 |
| <b>Kart Kapasitesi</b>               | 16.000                                                                                              |
| <b>Kartı Okuma Süresi</b>            | Ayarlanabilir aynı kartı okuma süresi (Global)                                                      |
| <b>Log Kapasitesi</b>                | 131.000 Kayıt (silindikten sonra geri getirilebilen)                                                |
| <b>Geçiş Grubu Tanımı</b>            | Var                                                                                                 |
| <b>Geçiş Grubu için Panel Seçimi</b> | Var                                                                                                 |
| <b>Zaman Aralığı</b>                 | Sınırsız                                                                                            |
| <b>Geçiş Sayısı</b>                  | Her zaman aralığı için geçiş sayısı                                                                 |
| <b>Okuyucu Seçimi</b>                | Geçilebilecek okuyucuların seçilebilir                                                              |
| <b>Anti-Passback</b>                 | Global Anti-Passback                                                                                |
| <b>Tarih Aralığı ve Kontör</b>       | Her kart için tarih aralığı ve genel kontör tanımlanabilir                                          |
| <b>Online ve Offline Çalışma</b>     | Bilgisayardan bağımsız OFF-Line/Standalone çalışabildiği gibi istenirse de online çalışabilmektedir |
| <b>Bağlantı Kapasitesi</b>           | 8 tane optik izolasyonlu manyetik kontak girişine sahip olup, çıkış butonu olarak da kullanılabilir |

## Konfigürasyon

