


Perkotech

"Hersey Kontrol Altında"

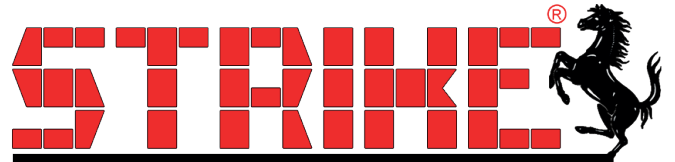

Standalone Kart Okuyucu Sistemleri

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotek Plaza/Bağcılar/İstanbul

 www.perkotech.com  info@perkotech.com  0 850 811 8000

Strike 10R Kart Okuyucu



Strike 10RP Kart Okuyucu



İşlemci	ARM işlemci	ARM işlemci
Kayıt Kapasitesi	800 adet kart	800 adet kart ve şifre kapasitesi
Okuma Tipi	Proximity kart	Proximity kart, şifre
Işıklı Uyarı	LED'li uyarı yapabilir	LED'li uyarı yapabilir
Buzzer	Sesli uyarı yapabilmektedir	Sesli uyarı yapabilmektedir
Çalışma Yeri	İç ortamlar	İç ortamlar
Enerji	12V DC besleme voltajı	12V DC besleme voltajı
Çalışma Sıcaklığı	-20 c ~ 70 c	-20 c ~ 70 c
Çalışma Nemi	20% ~ 90%	20% ~ 90%
Ebatlar	113 x 60 x 17 mm	113 x 60 x 17 mm

Konfigürasyon



Strike 20R Kart Okuyucu



Strike 20RP Kart Okuyucu



İşlemci	ARM işlemci	ARM işlemci
Kayıt Kapasitesi	800 adet kart	800 adet kart ve şifre kapasitesi
Okuma Tipi	Proximity kart	Proximity kart, şifre
Işıklı Uyarı	LED'li uyarı yapabilir	LED'li uyarı yapabilir
Buzzer	Sesli uyarı yapabilmektedir	Sesli uyarı yapabilmektedir
Çalışma Yeri	İç ortamlar	İç ortamlar
Enerji	12V DC besleme voltajı	12V DC besleme voltajı
Çalışma Sıcaklığı	-20 c ~ 70 c	-20 c ~ 70 c
Çalışma Nemi	20% ~ 90%	20% ~ 90%
Ebatlar	113 x 60 x 17 mm	113 x 60 x 17 mm

Konfigürasyon



Strike 30R Kart Okuyucu



Strike 30RP Kart Okuyucu



İşlemci	ARM işlemci	ARM işlemci
Kayıt Kapasitesi	800 adet kart	800 adet kart ve şifre kapasitesi
Okuma Tipi	Mifare kart	Mifare kart, şifre
Işıklı Uyarı	LED'li uyarı yapabilir	LED'li uyarı yapabilir
Buzzer	Sesli uyarı yapabilmektedir	Sesli uyarı yapabilmektedir
Çalışma Yeri	İç ortamlar	İç ortamlar
Enerji	12V DC besleme voltajı	12V DC besleme voltajı
Çalışma Sıcaklığı	-20 c ~ 70 c	-20 c ~ 70 c
Çalışma Nemi	20% ~ 90%	20% ~ 90%
Ebatlar	113 x 60 x 17 mm	113 x 60 x 17 mm

Konfigürasyon



5.45 Kart Okuyucu



7.50 Kart Okuyucu



7.60 Kart Okuyucu



İşlemci	ARM işlemci
Kayıt Kapasitesi	2000 adet kart kapasitesi
Okuma Tipi	Proximity kart
Işıklı Uyarı	LED'li uyarı yapabilir
Buzzer	Sesli uyarı yapabilmektedir
Çalışma Yeri	İç ve dış ortamlar
Enerji	12V DC besleme voltajı
Çalışma Sıcaklığı	-20 c ~ 70 c
Çalışma Nemi	20% ~ 90%
Ebatlar	130 x 550 x 230 mm

İşlemci	ARM işlemci
Kayıt Kapasitesi	3000 adet kart, şifre kapasitesi
Okuma Tipi	Proximity kart ve şifre
Işıklı Uyarı	LED'li uyarı yapabilir
Buzzer	Sesli uyarı yapabilmektedir
Çalışma Yeri	İç ve dış ortamlar
Enerji	12V DC besleme voltajı
Çalışma Sıcaklığı	-20 c ~ 70 c
Çalışma Nemi	20% ~ 90%
Ebatlar	121 x 42 x 20 mm

İşlemci	ARM işlemci
Kayıt Kapasitesi	3000 adet kart, şifre kapasitesi
Okuma Tipi	Proximity kart ve şifre
Işıklı Uyarı	LED'li uyarı yapabilir
Buzzer	Sesli uyarı yapabilmektedir
Çalışma Yeri	İç ve dış ortamlar
Enerji	12V DC besleme voltajı
Çalışma Sıcaklığı	-20 c ~ 70 c
Çalışma Nemi	20% ~ 90%
Ebatlar	160 x 43 x 21 mm

Konfigürasyon

