


Perk**otek**
"Tout est sous contrôle"

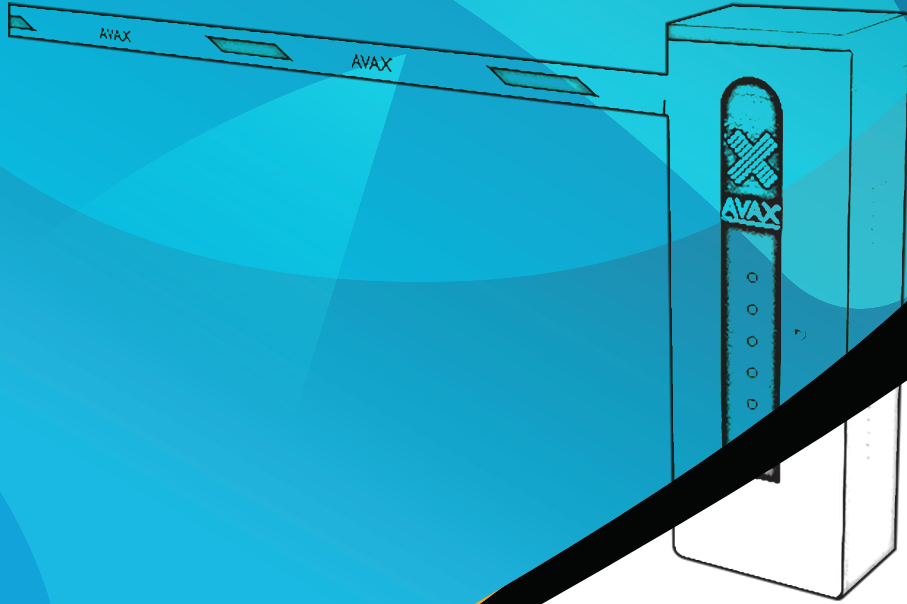

AVAX[®]
com.tr


**MX6 PARKING DE VOITURE
SYSTEME BARRIERE**

PERKOTEK TEKNOLOJI A.S.

 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 PerkoteK Plaza/Bagcilar/Istanbul

 www.perkoteK.com  sales@perkoteK.com  0 850 811 8000

Avax MX6 PARKING DE VOITURE SYSTEME BARRIERE

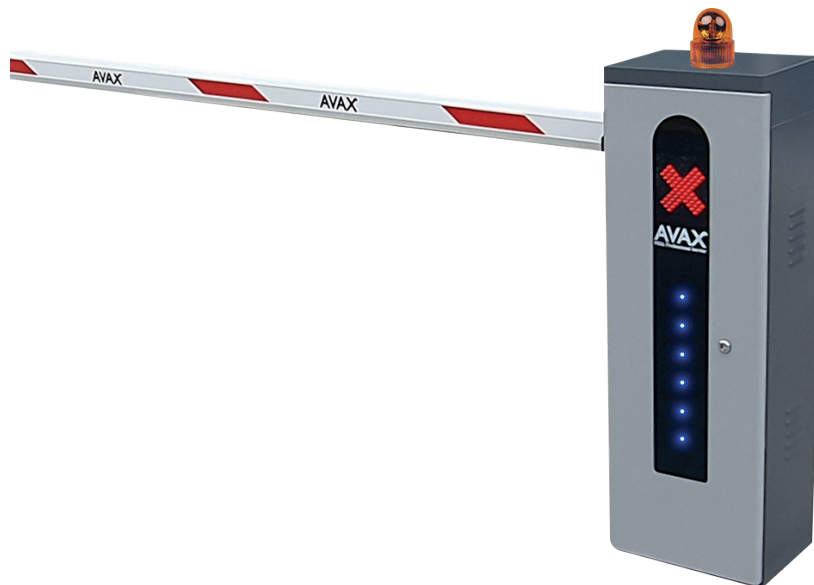

"Avec son boîtier étanché élégant et anti-âge (le boîtier en alliage d'aluminium revêtu d'une peinture en poudre de compression électrostatique avec une classe de protection IP65 est protégé par deux couches de peinture), le bras de la barrière qui attire l'attention grâce à son design, fonctionne efficacement dans des conditions extérieures et météorologiques. Grâce à sa lampe en LED allumées, il devient plus facile à voir la nuit. La marque x rouge s'allume lorsque le bras de la barrière est fermé. Lors de l'ouverture, il autorise le passage avec la flèche verte. Les LED dans la direction de l'entrée de la barrière servent à donner l'information et à l'éclairage. La barrière de stationnement dotée d'un processeur de 32 bits communique très rapidement avec son matériel interne et les autres équipements connectés.

Il utilise un puissant moteur de 220 V à économie d'énergie et utilise la vitesse de rotation la plus basse possible, associée à la technologie de rotation forcée, pour obtenir une ouverture à grande vitesse. Avec 5 millions rpm d'heures de fonctionnement, il possède un moteur à longue durée de vie. Avec d'excellentes performances de fonctionnement et de contrôle électronique de la vitesse de rotation réalisé par le contrôleur, il permet un mouvement précis du bras de la barrière, opère de manière rapide, silencieuse et régulière. Il offre une sécurité supplémentaire grâce à la cellule photoélectrique de sécurité et le bras reste immobile vers le haut lors du passage. Sa structure mécanique robuste a été développée pour une utilisation intensive jusqu'à 100% de son facteur de marche.

Zones D'utilisation

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| ✓ Des usines | ✓ Les aéroports | ✓ Institutions publiques | ✓ Les stades |
| ✓ Prisons | ✓ Zones logistiques | ✓ Postes de police | ✓ Residences |
| ✓ Centre d'affaires | ✓ Les établissements | ✓ Hotels | ✓ Camps militaires |
| ✓ Les entrées des foires | ✓ Centres commerciaux | ✓ Stations de transport | ✓ Domaines d'activité |

Caractéristiques Techniques

Moteur de la barrière:	Puissant moteur de 220 V avec le concept d'économie d'énergie et permettant d'obtenir une ouverture à grande vitesse il utilise la vitesse de rotation la plus basse possible avec la technologie à rapport de rotation de force enregistré
Enveloppe de barrière:	Il a été fabriqué avec un boîtier en alliage d'aluminium, classe de protection IP65, une technologie de compression électrostatique en poudre. Les LED a l'entrée servent à l'éclairage et à l'information.
Performance opérationnelle:	Le contrôleur assure un mouvement précis du bras de la barrière au moyen d'un contrôle électronique de la vitesse de rotation tout en fonctionnant rapidement, silencieusement et correctement
Structure mécanique forte:	Il a une structure mécanique développée pour un usage intensif jusqu'à 100% de facteur de marche et il a des pièces en profil d'alliage d'aluminium protégé par deux couches de peinture.
Alimentation électrique	220AC/AC110 50/60HZ
Forte structure du ressort:	Le nouveau ressort élimine toutes les zones aveugles afin d'assurer une ouverture et une fermeture stables et parfaites . La pression du ressort peut être ajustée manuellement.
Temperature du moteur:	(-)40 degrees to +80 degrees
Puissance maximale:	120W
Classe de protection :	IP65
Interface d'entrée:	(+) 12V signale ou 100MS largeur du signal d'impulsion
Temps d'operation:	5 million cycles
Distance de contrôle à distance:	≤50 M
Boom de la barreire (Bras)	Profil d'alliage d'aluminium
Cycle service:	100%
Dimensions du boîtier:	35 cm × 29.5 cm× 106 cm
Poids de la barrière	50 kg.
Hauteur du sol :	83 cm
Vitesse du bras:	3s/6s

Contenu

1 Pcs.	1 Pcs.	1 Pcs.	1 Paire	1 Pcs.	1 Pcs.
					
Enveloppe De Barrière	Bras Télescopique	Lampe Clignotante	Photocellule De Sécurité	Bouton Sans Fil	Télécommande
Corps principal de la barrière de couleur rouge vif et un LED	Bras télescopique de 6 mètres de long avec réflecteur	Lampe d'avertissement lorsque la barrière est en mouvement	Détecte les objets sous le bras et arrête la fermeture de la barrière	Bouton sans fil pour ouvrir, fermer et arrêter la barrière	Matériel de première classe composé d'une télécommande de

Points Forts



La fonction télescopique permet d'ajuster la distance souhaitée jusqu'à sa distance maximal de 6 mètres.

"Grâce aux photocellules situées sous le bras la barrière, lorsqu'il y a un objet qui coupe la photocellule sous le bras de la barrière, le bras ne descendra pas par conséquent, la barrière ne causera aucun dommage."




"Le merveilleux mécanisme d'ingénierie. Le moteur fonctionne dans une harmonie inégalée. Le test d'ouverture et de fermeture a été effectué et approuvé 5 millions de fois.

"Il fonctionne intégré aux systèmes OGS / HGS. C'est une barrière professionnelle qui permet des passages rapides sans file d'attente, grâce à sa réaction rapide.



Il peut être utilisé en combinaison avec le système de reconnaissance des veines, des visages, des lecteurs d'empreintes digitales et des lecteurs de cartes. Cela maximise la sécurité du passage.

"29 télécommandes peuvent être connectées sur le récepteur de contrôle interne. Les télécommandes à boîtier métallique peuvent contrôler la barrière jusqu'à une distance de 50 mètres.



Grâce à l'unité de commande à bouton sans fil, vous pouvez l'utiliser entre la barrière et la cabine de sécurité sans câblage.

Un récepteur de télécommande externe optionnel peut être installé pour contrôler 250 télécommandes supplémentaires. Toute quantité de récepteur externe peut être ajoutée au système.

