


## MAGIC PASS 6500 Parmak İzi Personel Takip Sistemi



ZEM x 100 Sensör  
Data Upload ve Giriş-Çıkış Takip Programlama  
1 saniyenin altında okuma hızı  
128 X 64 LCD Ekran  
1000 Parmak izi ve şifre tanıma kapasitesi  
50.000 Log kapasitesi  
Hatalı Kabul Etme 0.00001  
Parmak izi ve şifre okuyabilir  
Hatalı Reddetme 1%  
Bağlantı Tipi RS232 /RS485 /TCP/IP /FLASHDISK  
Türkçe sesli bilgilendirme

Win98 / ME / Win2000 / XP/ Vista  
Data upload ve Giriş-Çıkış takip programlama  
RIS Function ile Call Centerımıza bağlanıp destek alabilme  
Ekranında kullanıcı adı gösterebilme  
+60 - 45 Derece Çalışma Sıcaklığı  
20% - 80% Çalışma Nemi  
Çalışma voltajı 12V, 3A  
Boyutlar 15(L) x 14.5(W) x 3.85(H) mm  
Ağırlık 700 gr.  
UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS Belgeleri  
Workcode, Webserver özelliği

### Standalone Konfigurasyon

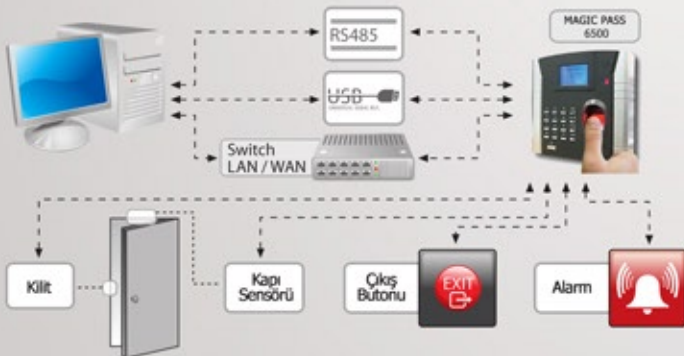

### Uzak noktalardaki cihazlarla haberleşme

