


Strike Mx4 Access Kontrol Paneli




Yeni nesil Access control paneli Strike MX4 ilegeçiş kontrolünü daha detaylı ve güvenli yapabilirsiniz. 4 adet wiegand kart okuyucu reader bağlanabilen panel aynı zamanda 2 adette röleye sahiptir. Kart bazında, panel bazında ve gurup bazında geçiş saati aralıkları ve hakları tanımlanabilir. MS SQL veri tabanına sahip programı ile tanımlamalar yapılarak raporlar alınabilmektedir.


- 4 lü Panelin Teknik ÖzellikleriBesleme 12-24V DC Max.250mA (ters bağlantı cihaza hasar vermez)
100 Mb Ethernet Bağlantısı
4 adet Wiegand Portu (26,34 bit otomatik algılama – D0,D1 düz-ters bağlantı otomatik algılama - kopuk data hattı tespiti – görsel uyarı)
4 adet Röle (10A - okuyucular için)
1 adet Röle (10A - zil ve alarmlar için)
Kart Hane Sayısı 2-4 Hex. (5-10 hane) Seçmeli
Ayarlanabilir Aynı Kartı Okuma Süresi (Global)
Log Kapasitesi 131.000 Kayıt (silindikten sonra geri getirilebilen)
Geçiş Grubu Tanımı
Her Geçiş Grubu için Panel Seçimi
5 adet Saat Aralığı
Her Saat Aralığı için Geçiş Sayısı
Geçilebilecek Okuyucuların Seçimi
Anti-Passback
Her Kart için Tarih Aralığı ve Genel Kontör tanımlayabilme
Her Access Kontrol Paneli için
- 5 adet Çalışma Saat Aralığı
- Çalışma Saatleri Dışında 3 adet Röleyi Açık-Kapalı Tutabilme
- Panel Ayar ve Operatör Programlarına UTP olarak Yardımcı Mesajlar Gönderme
- Röle Süre Ayarı
- Kontörü Yalnız Girişte Düşebilme Seçeneği
- Kapasiteyi Kontrol Edebilme
- Zil Çaldırma (saniye/dakika seçmeli)
- Alarm Uyarısında Tüm Kapıları Otomatik Açma
Okuyucular için
- Röle Seçimi
- Yön Belirleme
Her Okuyucu için 2 adet Giriş veya 1 Giriş-1 Çıkış Sinyali (Buton, Sensör, Loop, Alarm, Çıkış, Açık-Kapalı)
SQL Tabanlı Kontrol ve Raporlama Programı
Online Çalışabilme - Geçiş Gözlem Ekranı
Kapı Zorlanması Görsel Uyarı + Alarm Rölesi
Datayı txt olarak Yedekli Kaydetme




Açık Devre Kilit Bağlantısı

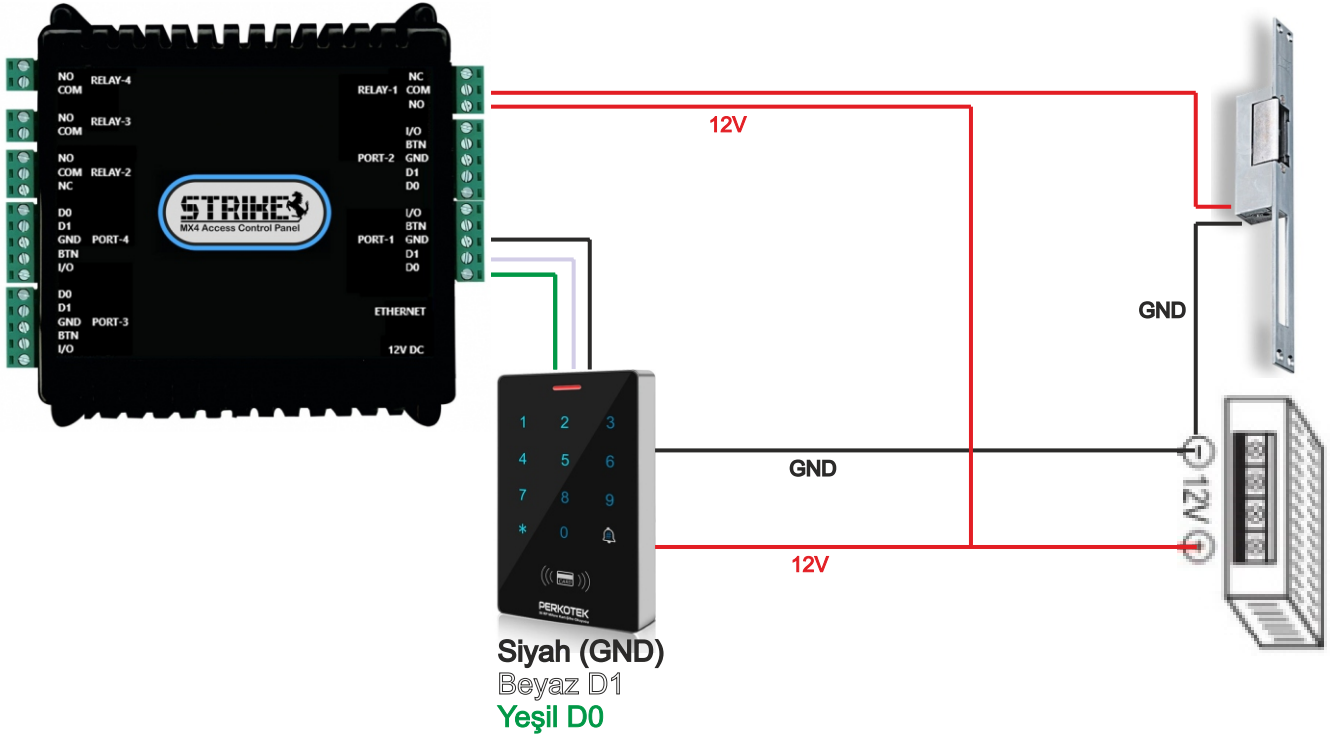

Kapalı Devre Kilit Bağlantısı

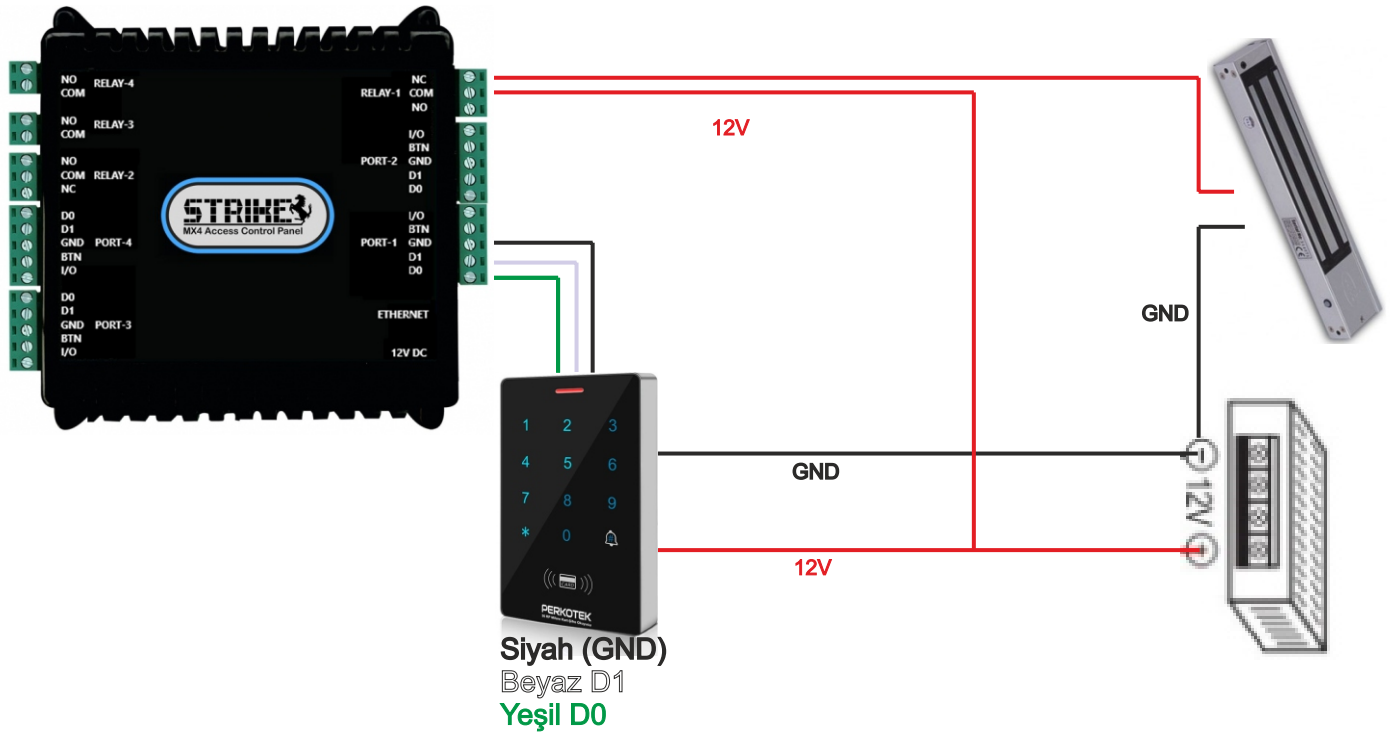


HGS Anten Bağlantısı

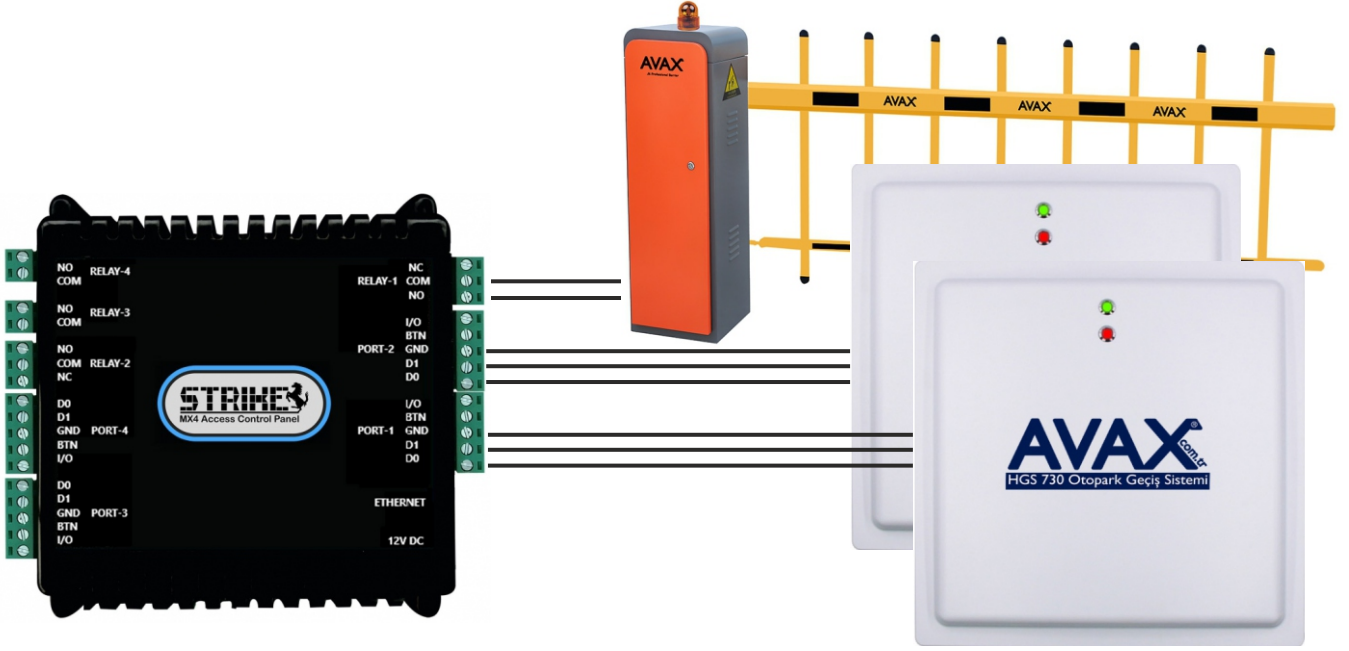

Hgs Ogs Anten Kablo Renkleri		
HGS 15	DATA0	SARI
	DATA1	KOYU YEŞİL
	GND	GRİ
HGS 16	DATA0	ANTEN KABLOSUNDA SOKETLERDE YAZMAKTA
	DATA1	
	GND	
HGS 730	DATA0	SARI
	DATA1	YEŞİL
	GND	GRİ

Buton Bağlantısı

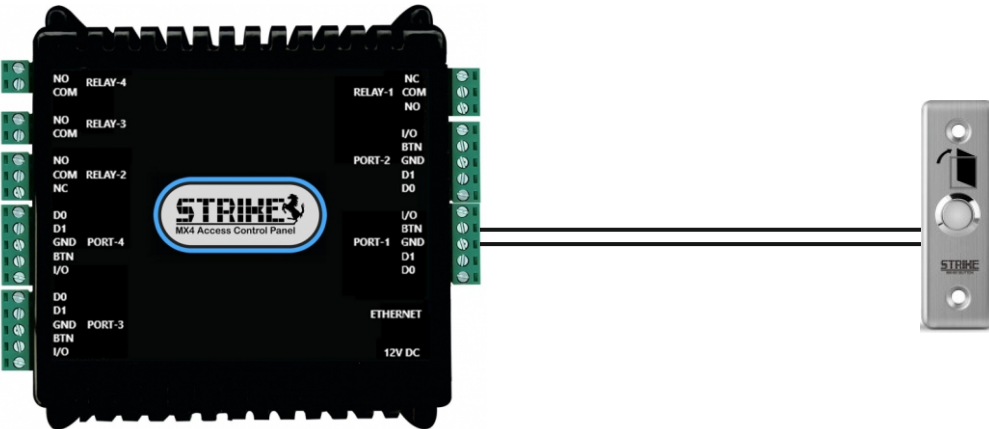

Turnike Bağlantısı

Turnike bağlantısı için rollerin NO-COM uçları kullanılmaktadır. Turnike modeline göre tetik girişleri farklılık göstermektedir.